


AC2386



AS-Interface Leuchttastermodul

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

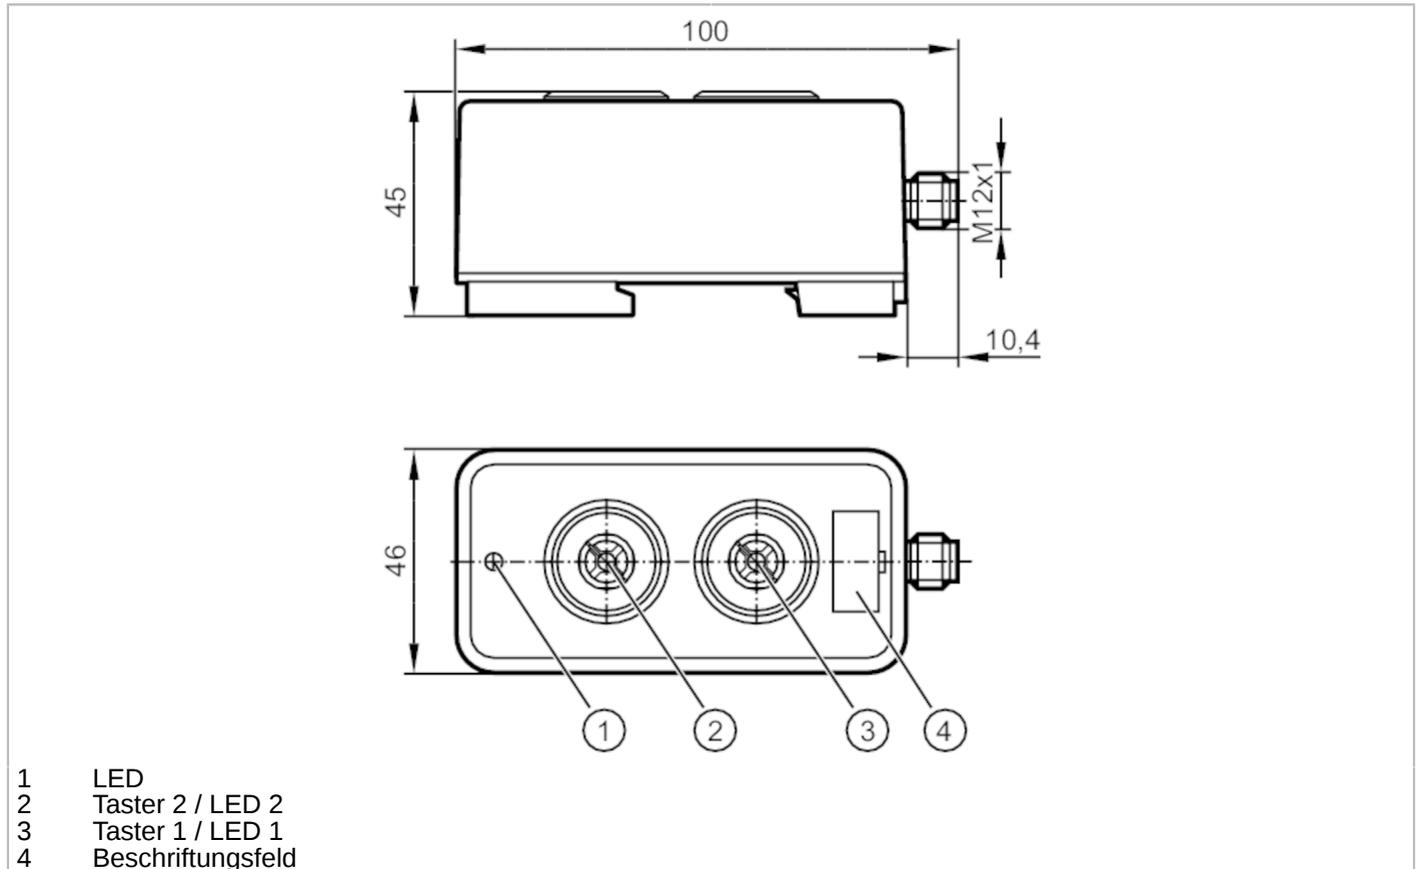

Einsatzbereich	
Ausführung	Farbkappen konfektionierbar
Applikation	Feldmontage
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	26,5...31,6 DC
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA]	55
Eingänge	
Sensorversorgung der Eingänge	AS-i
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...60
Lagertemperatur [°C]	-40...85
Schutzart	IP 67
Zulassungen / Prüfungen	
EMV	EN 61000-6-2
	EN 62026-2



AS-Interface Leuchttastermodul

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

AS-i Kennwerte					
AS-i Version	2.11; 3.0				
Erweiterter Adressiermodus	ja				
AS-i Profil	S-7.A.E				
AS-i E/A-Konfiguration [hex]	7				
AS-i ID-Code [hex]	A.E				
AS-i Zertifikat	133801				
Belegung der Datenbits	Datenbit	D0	D1	D2	D3
	LED 1	DO-0	-	-	-
	LED 2	-	DO-1	-	-
	Taster 1	DI-0	-	-	-
	Taster 2	-	DI-1	-	-
Mechanische Daten					
Gewicht [g]	140				
Montageart	Tragschienenmontage				
Abmessungen [mm]	89,6 x 46 x 45				
Werkstoffe	PA				
Anzeigen / Bedienelemente					
Anzeige	Betrieb	LED, grün			
	Fehler	LED, rot			
Bedienelemente	2	frei programmierbare hinterleuchtete Funktionstasten			
Elektrischer Anschluss					
Modulanschluss	M12				
Zubehör					
Lieferumfang	Druckhaubenträger: 2				
	Farbkappen: 2, rot				
	2, grün				
	2, gelb				
	2, blau				
2, weiß					
Bemerkungen					
Verpackungseinheit	1 Stück				
Elektrischer Anschluss					
1	AS-i +				
3	AS-i -				