


# AC2388



## AS-Interface Leuchttastermodul

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

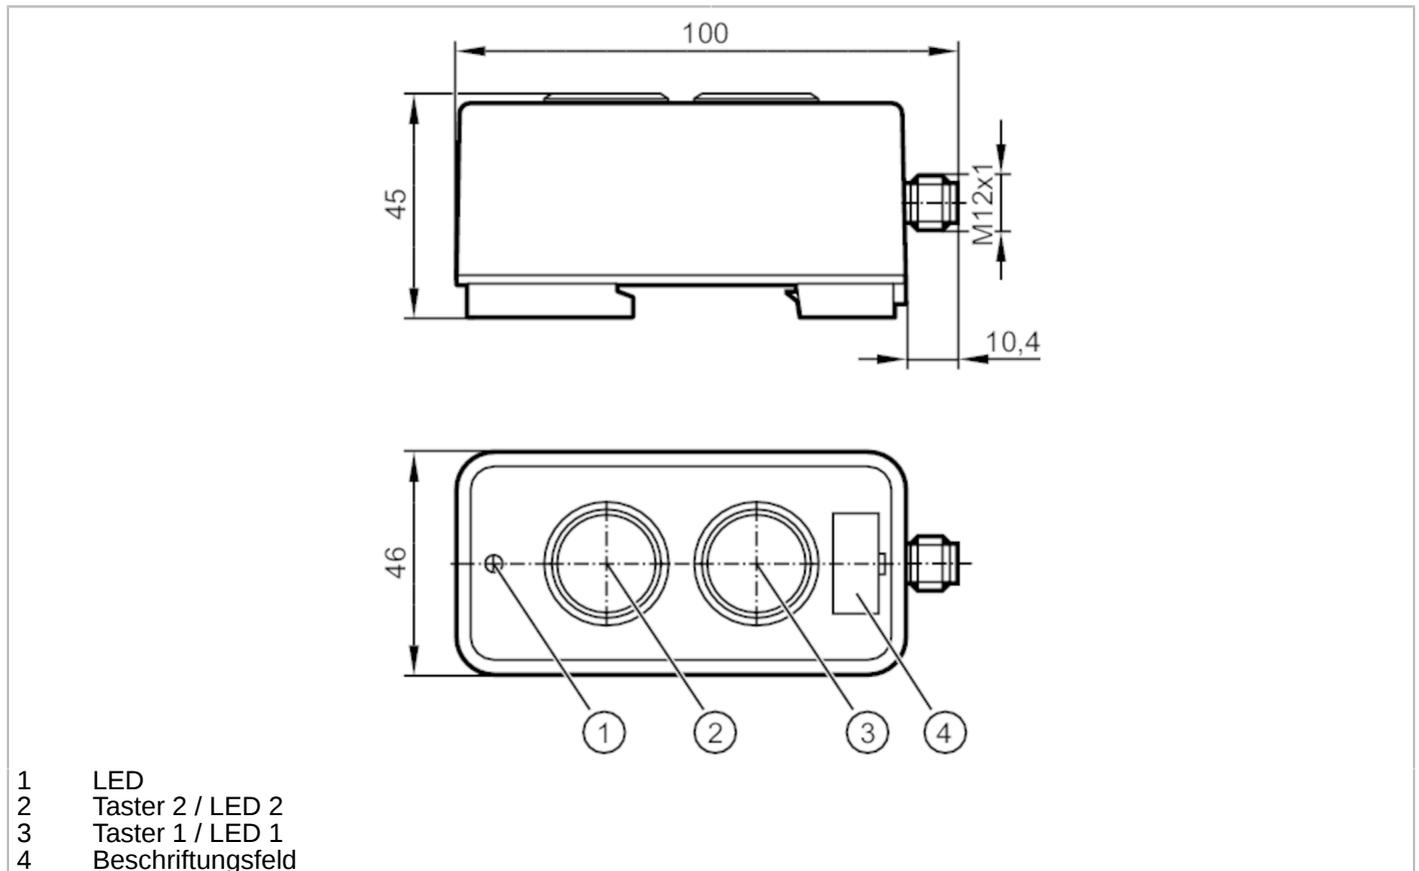

Einsatzbereich	
Applikation	Feldmontage
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	26,5...31,6 DC
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA]	55
Eingänge	
Sensorversorgung der Eingänge	AS-i
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...60
Lagertemperatur [°C]	-40...85
Schutzart	IP 67
Zulassungen / Prüfungen	
EMV	EN 61000-6-2 EN 62026-2



## AS-Interface Leuchttastermodul

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

### AS-i Kennwerte

AS-i Version	2.11; 3.0				
Erweiterter Adressiermodus	ja				
AS-i Profil	S-7.A.E				
AS-i E/A-Konfiguration [hex]	7				
AS-i ID-Code [hex]	A.E				
AS-i Zertifikat	133801				
Belegung der Datenbits	Datenbit	D0	D1	D2	D3
	LED 1	DO-0	-	-	-
	LED 2	-	DO-1	-	-
	Taster 1	DI-0	-	-	-
	Taster 2	-	DI-1	-	-

### Mechanische Daten

Gewicht [g]	133
Montageart	Tragschienenmontage
Abmessungen [mm]	89,6 x 46 x 45
Werkstoffe	PA

### Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	LED, grün
	Fehler	LED, rot
Bedienelemente	2	frei programmierbare hinterleuchtete Funktionstasten

### Elektrischer Anschluss

Modulanschluss	M12
----------------	-----

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

### Elektrischer Anschluss



1	AS-i +
3	AS-i -