


AC2413



AS-Interface Modul CompactLine

CompactModule 4 SB

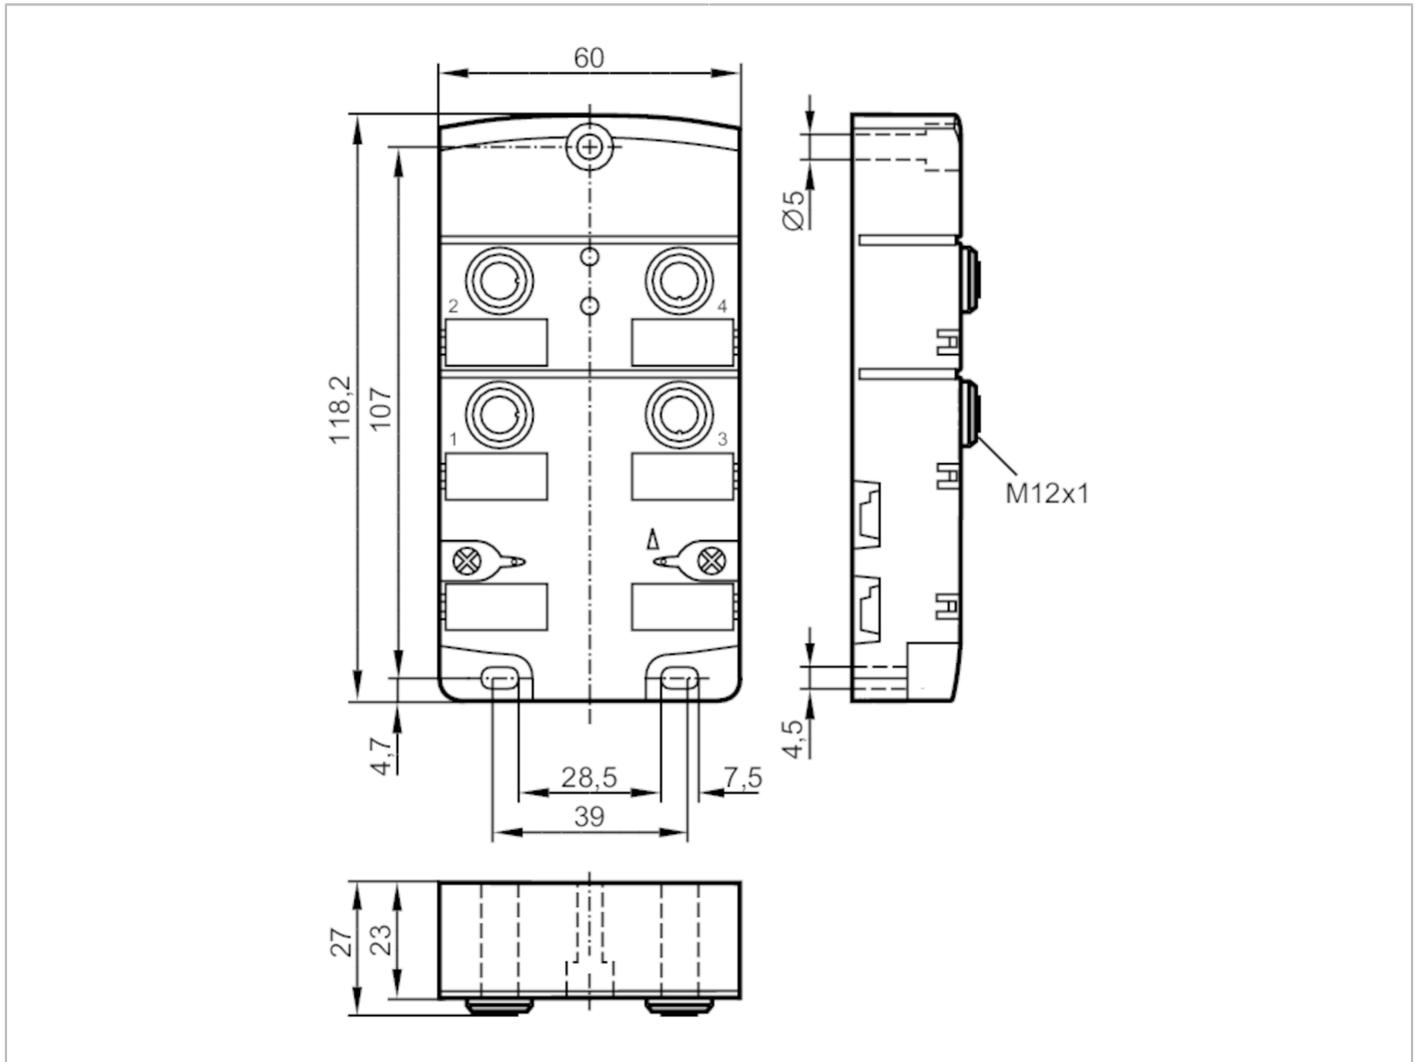

Einsatzbereich

Applikation

Feldmontage

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	2000
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Zusätzliche Spannungsversorgung	[V]	20...30 DC; (AUX)
Max. Stromaufnahme aus zusätzlicher Versorgung	[mA]	2000; (AUX)

AC2413



AS-Interface Modul CompactLine

CompactModule 4 SB

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Lagertemperatur	[°C]	-25...80
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	90; (nicht kondensierend)
Max. Höhe über NN	[m]	2000
Schutzart		IP 67; (bei Verwendung der Flachkabel E7400x / E7401x)

Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
UL-Zulassung	Spannungsversorgung	Class 2

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	272,5
Montageart		AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar
Werkstoffe		PA 6.6; Buchse: Messing vernickelt; Gewindebuchsen im Unterteil: Messing vernickelt; O-Ring: FKM; Piercingkontakte: CuSn6 vernickelt und verzinkt


Elektrischer Anschluss		
Modulanschluss		Flachkabel

Zubehör		
Zubehör optional		Edelstahlhülse, zur Montage bei hoher mechanischer Beanspruchung, E70402

Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: M12



1	AS-i +
2	Externe Spannung -
3	AS-i -
4	Externe Spannung +
5	Schutzleiter (FE)