




AS-Interface Modul ClassicLine

ClassicLine90 4AI (V) M12 IP67

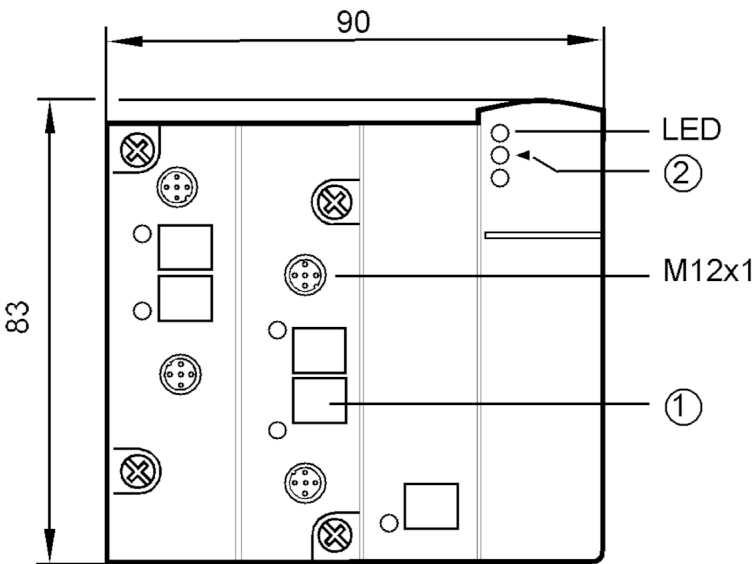

- 1 Beschriftungsfeld
- 2 Fixierung Infrarotadapter




Einsatzbereich	
Applikation	Feldmontage
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	26,5...31,6 DC
Stromaufnahme [mA]	15...57; (Externe Versorgung)
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA]	57; (mit externer Versorgung: 27 mA)
Verpolungsschutz	ja
Zusätzliche Spannungsversorgung [V]	24 DC
Zusätzliche Spannungsversorgung	optional
Ein-/Ausgänge	
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der analogen Eingänge: 4
Eingänge	
Sensorversorgung der Eingänge	AS-i / AUX
Anzahl der analogen Eingänge	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Analogeingang Spannung [V]	0...10
Kurzschlussfestigkeit Analogeingänge	nein
Auflösung Analogeingang	16 (1 bit = 1 mV)



AS-Interface Modul ClassicLine

ClassicLine90 4AI (V) M12 IP67

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0...70
Lagertemperatur	[°C]	-20...85
Schutzart		IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[Jahre]	139
AS-i Kennwerte		
AS-i Adressierung	Adressierbuchse; IR-Adressierung möglich	
AS-i Profil	S-7.3.E	
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	7
AS-i ID-Code	[hex]	3.E
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	221,5
Montageart	AS-i Schnittstelle zu FK-/FK-E-Unterteilen	
Werkstoffe	PBT	
Anzugsdrehmoment	[Nm]	0,6...0,8
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	LED, grün Spannung AS-i / 24 V AUX
	Fehler	LED, rot
	Funktion	LED, gelb Kanäle AI1...AI4
Elektrischer Anschluss		
Modulanschluss	Flachkabel	
Zubehör		
Zubehör optional	Modulunterteil	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Steckverbindung: M12		
		
1	Sensorversorgung +24V	
2	AI + Analogeingang	
3	Sensorversorgung 0V	
4	AI - Analogeingang 0V	
5	Funktionserde	