


AS-Interface Modul ClassicLine

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67



- 1 Beschriftungsfeld
2 Fixierung Infrarotadapter

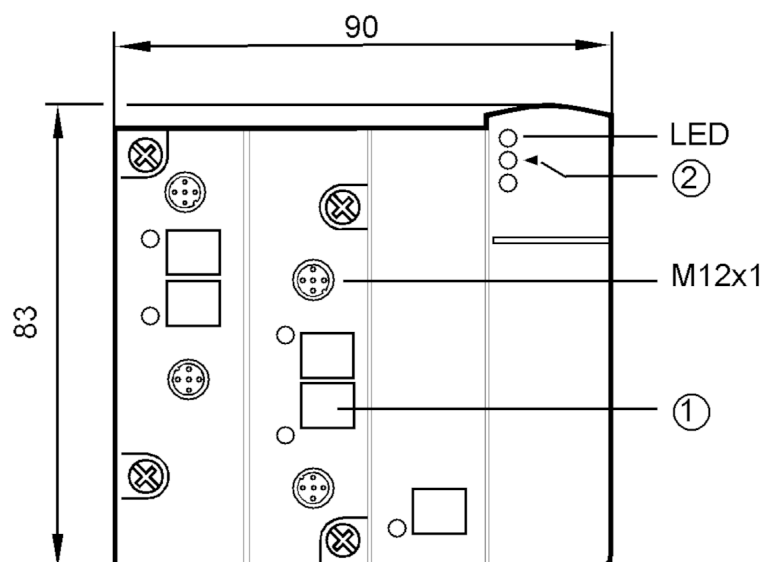

Einsatzbereich

Applikation	Feldmontage
-------------	-------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Stromaufnahme	[mA]	12...57; (Externe Versorgung)
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	57; (mit externer Versorgung: 24 mA)
Verpolungsschutz		ja
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	0,5; (mit externer Versorgung; ohne externe Versorgung: 100 mA)
Zusätzliche Spannungsversorgung	[V]	24 DC; (24 DC $\pm$ 20 %)
Zusätzliche Spannungsversorgung		optional

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der analogen Ausgänge: 4
------------------------------	---------------------------------

Ausgänge

Anzahl der analogen Ausgänge		4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren)
Analogausgang Strom	[mA]	0...20
Max. Bürde	[Ω]	600
Auflösung Analogausgang		16 (1 bit = 1 μA)
Aktuatorversorgung der Ausgänge		AS-i / AUX



AS-Interface Modul ClassicLine

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0...70
Lagertemperatur	[°C]	-20...85
Schutzart		IP 67

Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[Jahre]	135

AS-i Kennwerte		
AS-i Adressierung	Adressierbuchse; IR-Adressierung möglich	
AS-i Profil	S-7.3.6	
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	7
AS-i ID-Code	[hex]	3.6

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	231,5
Montageart	AS-i Schnittstelle zu FK-/FK-E-Unterteilen	
Werkstoffe	PBT	
Anzugsdrehmoment	[Nm]	0,6...0,8

Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	LED, grün Spannung AS-i / 24 V AUX
	Fehler	LED, rot
	Funktion	LED, gelb Kanäle AO1...AO4


Elektrischer Anschluss	
Modulanschluss	Flachkabel

Zubehör	
Zubehör optional	Modulunterteil

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: M12



1	AO+ Analogausgang
2	n.c.
3	AO- Analogausgang 0V
4	n.c.
5	Funktionserde