


AS-Interface Repeater

SmartL25 AS-i Repeater III



- 1 Stecker mit Federkraftanschluss
- 2 Beschriftungsfeld
- 3 Befestigung auf Tragschiene

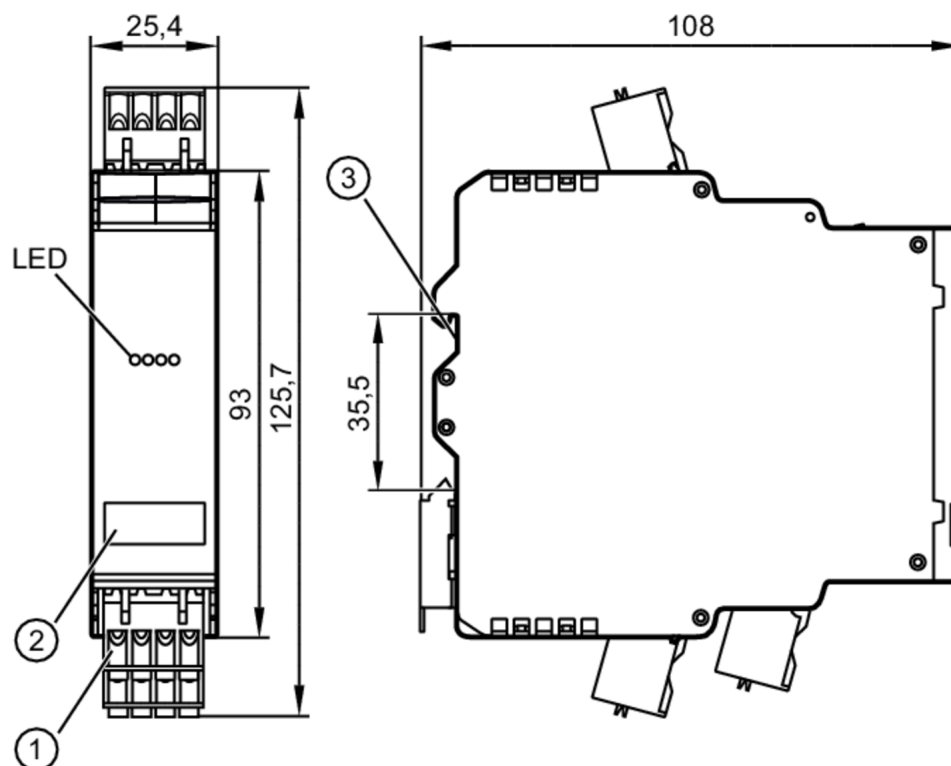

Einsatzbereich

Applikation	Verlängerung des AS-i-Netzwerkes um 100 m
-------------	---

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	60; (je AS-i Linie)

Ausgänge

Elektrische Ausführung	AS-i
Galvanisch entkoppelt	ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Hinweis zur Umgebungstemperatur		cULus: ... 65 °C
Lagertemperatur	[°C]	-25...75
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	90; (nicht kondensierend)
Max. Höhe über NN	[m]	2000
Schutzart		IP 20
Verschmutzungsgrad		2



AS-Interface Repeater

SmartL25 AS-i Repeater III

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 62026-2	
	Ta	-25...70 °C
UL-Zulassung	Enclosure type	IP20
	Spannungsversorgung	Low Voltage / Limited Energy
	File Nummer UL	E205959

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	170
Montageart		Tragschienenmontage
Werkstoffe		PA 6.6

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	2 x LED, grün
	Funktion	LED, gelb

Zubehör


Lieferumfang	COMBICON-Stecker
	Brücke für Busabschluss

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Anschluss

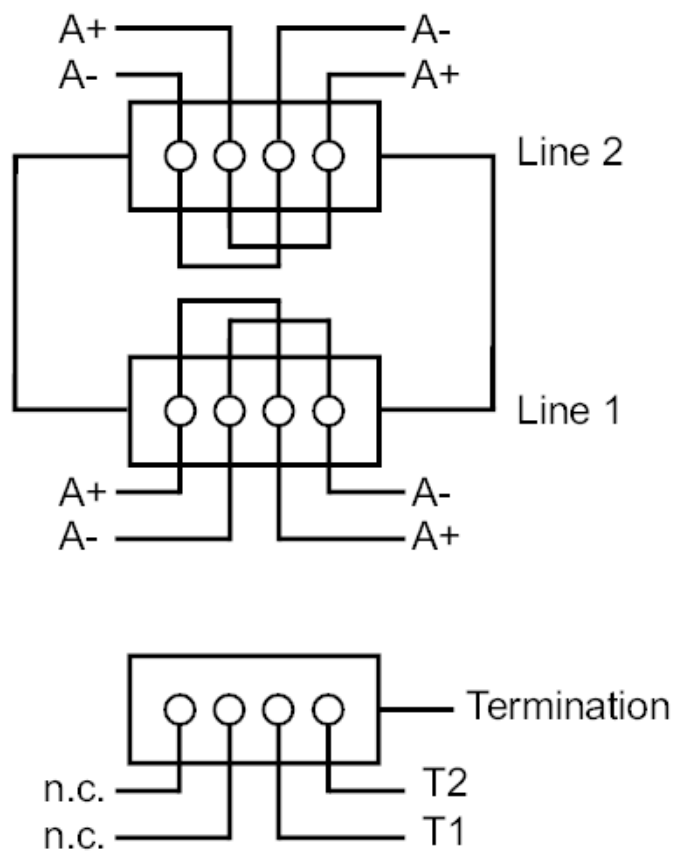



AS-Interface Repeater

SmartL25 AS-i Repeater III

	Abgehende AS-i Leitung
A2-	AS-i - Linie 2
A2+	AS-i + Linie 2
A2-	AS-i - Linie 2
A2+	AS-i + Linie 2
	Ankommende AS-i Leitung
A1+	AS-i + Linie 1
A1-	AS-i - Linie 1
A1+	AS-i + Linie 1
A1-	AS-i - Linie 1
T1	Brücke für Busabschluss
T2	Brücke für Busabschluss