




AS-i Lichtwellenleiter-Repeater

SmartL25 AS-i FO-Repeater

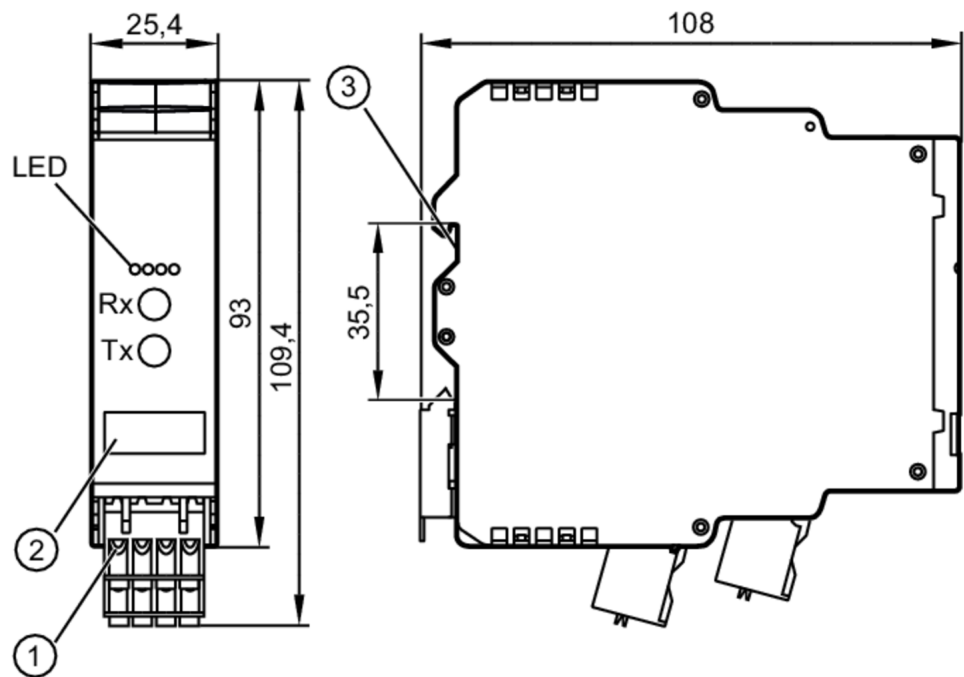

- 1 Stecker mit Federkraftanschluss
- 2 Beschriftungsfeld
- 3 Befestigung auf Tragschiene





Einsatzbereich		
Applikation	Verlängerung des AS-i-Netzwerkes via Lichtwellenleiter auf bis zu 3200 m	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	60
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Lagertemperatur	[°C]	-25...75
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	90; (nicht kondensierend)
Max. Höhe über NN	[m]	2000
Schutzart		IP 20
Verschmutzungsgrad		2
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 62026-2	
UL-Zulassung	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	IP20
	Spannungsversorgung	Low Voltage / Limited Energy
	File Nummer UL	E205959



AS-i Lichtwellenleiter-Repeater

SmartL25 AS-i FO-Repeater

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	162,5
Montageart		Tragschienenmontage
Werkstoffe		PA 6.6
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün
Zubehör		
Lieferumfang		COMBICON-Stecker
Bemerkungen		
Bemerkungen	Für den Betrieb ist eine zusätzliche AS-i Spannungsversorgung erforderlich.	
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Anschluss		

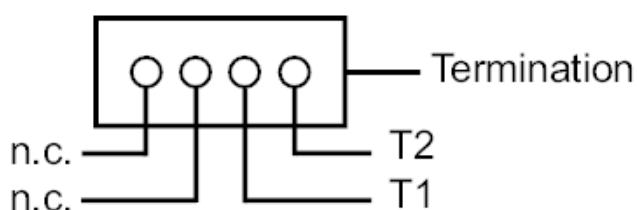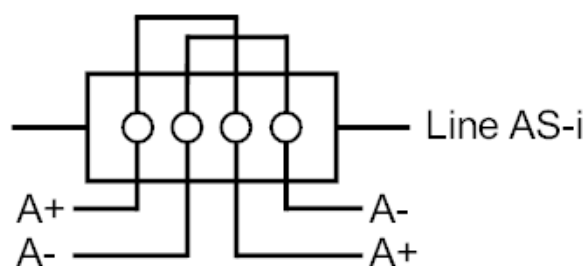

A+	AS-i +
A-	AS-i -
T1	Brücke für Busabschluss
T2	Brücke für Busabschluss