




AS-Interface EtherCAT Gateway mit SPS

SmartPLC SafeLine+ 2ASi ECAT

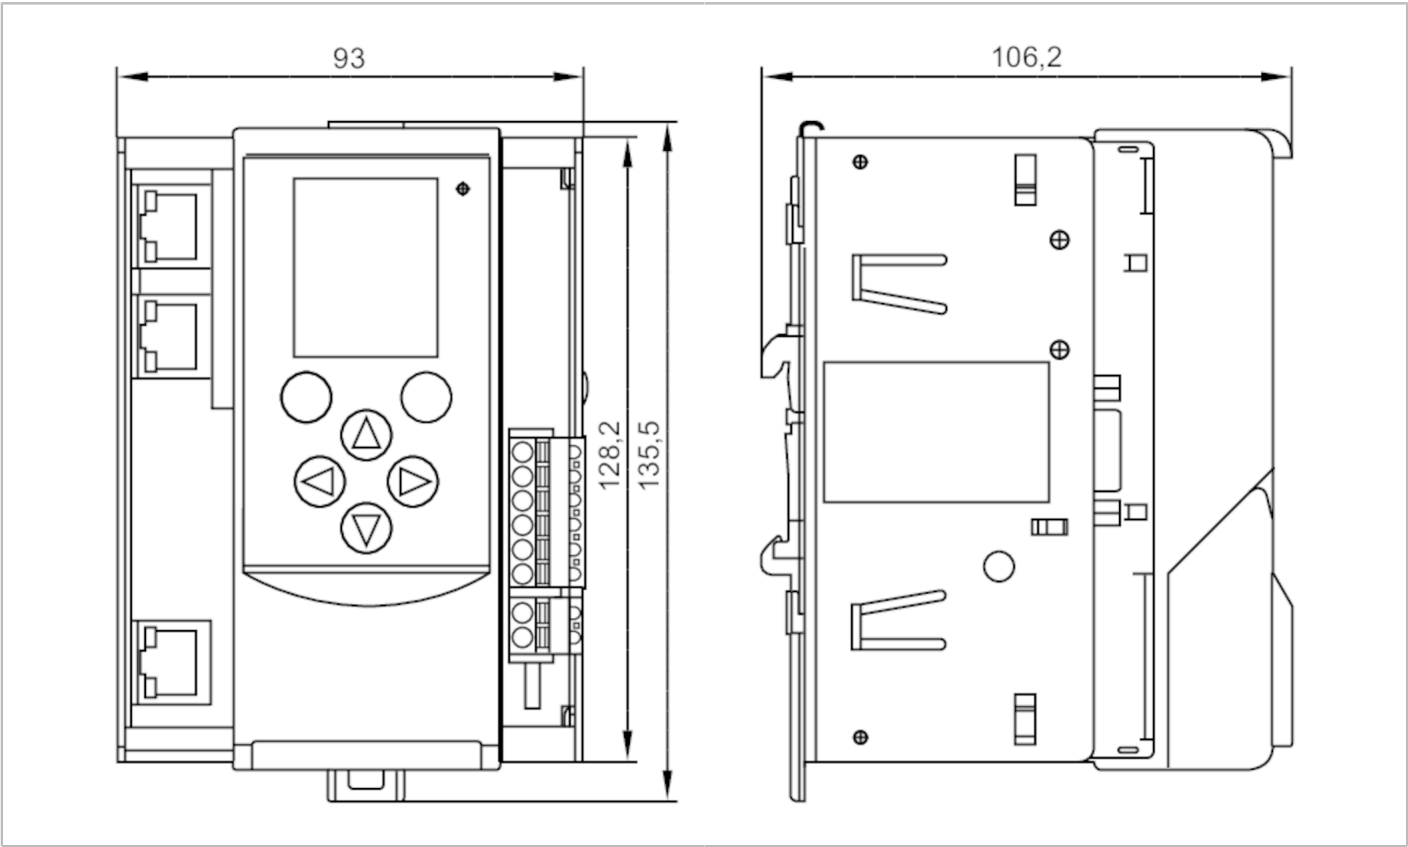

Einsatzbereich	
Ausführung	Klemmschienengehäuse
Applikation	Einsatz als AS-i EtherCAT-Gateway mit sicherer Vorverarbeitung
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	18...32 DC; (AUX)
Stromaufnahme [mA]	< 750
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA]	AS-i 1: 10 mA; AS-i 2: 10 mA
Anzahl AS-i Master	2
Potentialtrennung	ja
Eingänge	
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge	PNP; (Typ 2 gemäß IEC 61131-2)
Sensorversorgung der Eingänge	nach SELV/PELV
Spannungsversorgung [V]	18...24
Ausgänge	
Beschaltung	PNP
Spannungsbereich DC [V]	18...32; (nach SELV/PELV)
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA]	500; (Gebrauchskategorie DC-13 (Steuerung von Elektromagneten))
Kurzschlussfest	ja



AS-Interface EtherCAT Gateway mit SPS

SmartPLC SafeLine+ 2ASi ECAT

Galvanisch entkoppelt	ja
Schnittstellen	
Kommunikationsschnittstelle	Ethernet
Ethernet - EtherCAT	
Protokoll	EtherCAT
Verwendungstyp	Datenübertragung; Programmierung
Ethernet - EtherNet/IP	
Übertragungsrate	100 MBaud
Protokoll	EtherNet/IP
Verwendungstyp	Programmierung
Ethernet - FSoE	
Protokoll	FSoE
Ethernet - Modbus TCP	
Übertragungsrate	10 MBaud; 100 MBaud
Steckertyp	RJ45
Protokoll	Modbus TCP
Verwendungstyp	Programmierung
Ethernet - TCP/IP	
Übertragungsrate	10 MBaud; 100 MBaud
Steckertyp	RJ45
Protokoll	TCP/IP
Verwendungstyp	Programmierung
Ethernet - UDP/IP	
Übertragungsrate	10 MBaud; 100 MBaud
Steckertyp	RJ45
Protokoll	UDP/IP
Verwendungstyp	Programmierung
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	0...45
Lagertemperatur [°C]	-20...70
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%]	95; (nicht kondensierend)
Max. Höhe über NN [m]	2000
Schutzart	IP 20
Sicherheitskennwerte	
Entspricht den Anforderungen	ISO 13849-1: 2023 Kategorie 4, PL e IEC 61508 SIL 3
Gebrauchsdauer TM (Mission Time) [h]	175200
Gebrauchsdauer TM (zusätzliche Angabe)	20 Jahre
PFH [1/h]	1,21E-08
AS-i Kennwerte	
AS-i Version	3.0



AS-Interface EtherCAT Gateway mit SPS

SmartPLC SafeLine+ 2ASi ECAT

AS-i Master Profil	M4
AS-i Zertifikat	125301

Mechanische Daten

Gewicht [g]	839,2
Gehäuse	Quaderförmig
Montageart	Tragschienenmontage; (TH35 (EN 60715))
Abmessungen [mm]	135,5 x 93 x 106,2
Werkstoffe	Aluminium pulverbeschichtet; Stahlblech verzinkt; PC

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Funktion	1 x LED, rot / grün
		Vollgrafik-LCD-Display

Zubehör

Lieferumfang	Anschlussklemmen
--------------	------------------


Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - 1

Anschluss

X1, X2 Power supply

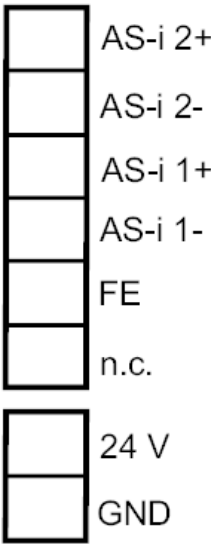



AS-Interface EtherCAT Gateway mit SPS

SmartPLC SafeLine+ 2ASi ECAT

Elektrischer Anschluss - 2

Anschluss

X4 Local inputs/outputs

IN1			OUT 1
IN2			OUT 2
IN3			OUT 3
IN4			OUT 4
IN5			GND
IN6			GND
IN7			24 V
IN8			24 V