


AC5101



Unterteil für AS-Interface Module

EMS-BASE RC ST

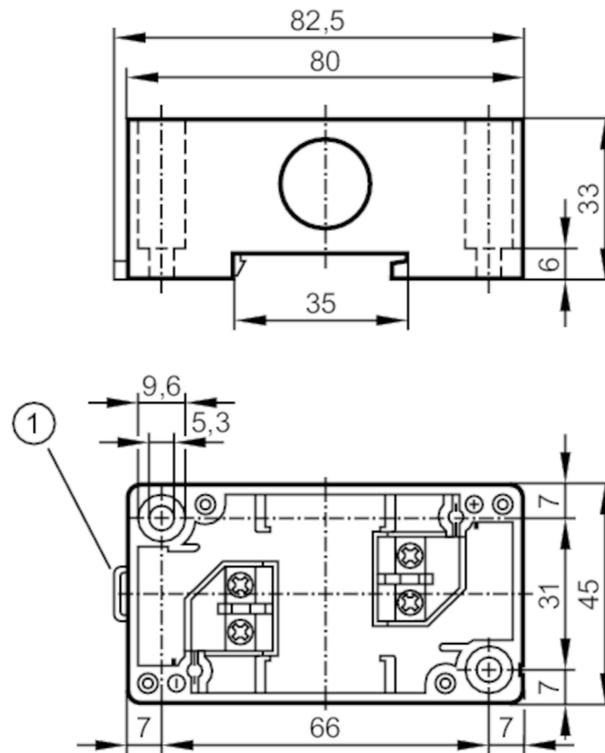

1 Sperrriegel

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 26,5...31,6 DC

Ausgänge

Elektrische Ausführung AS-i
 Kontaktbelastbarkeit < 4 A

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...85
 Schutzart IP 65

Mechanische Daten

Gewicht [g] 70,5
 Montageart Tragschienen- und Rückwandmontage
 Abmessungen [mm] 45 x 82,5 x 33
 Werkstoffe PBT

Zubehör

Zubehör optional Deckel:, für AS-i Modul, AC3000
 Schraubklemmeneinsatz:, AC5007

Bemerkungen

Bemerkungen bis zu 4 Kabelabgänge M20 für beliebige T- und Kreuzabzweige
 Zur Montage auf einer Hutschiene den Sperrriegel mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. Schraubendreher) nach außen ziehen.

Verpackungseinheit 1 Stück

AC5101



Unterteil für AS-Interface Module

EMS-BASE RC ST

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: ...2,5 mm²