


# AL1222



## IO-Link Master mit EtherNet/IP-Schnittstelle

IO-Link Master PL EIP 8P IP67

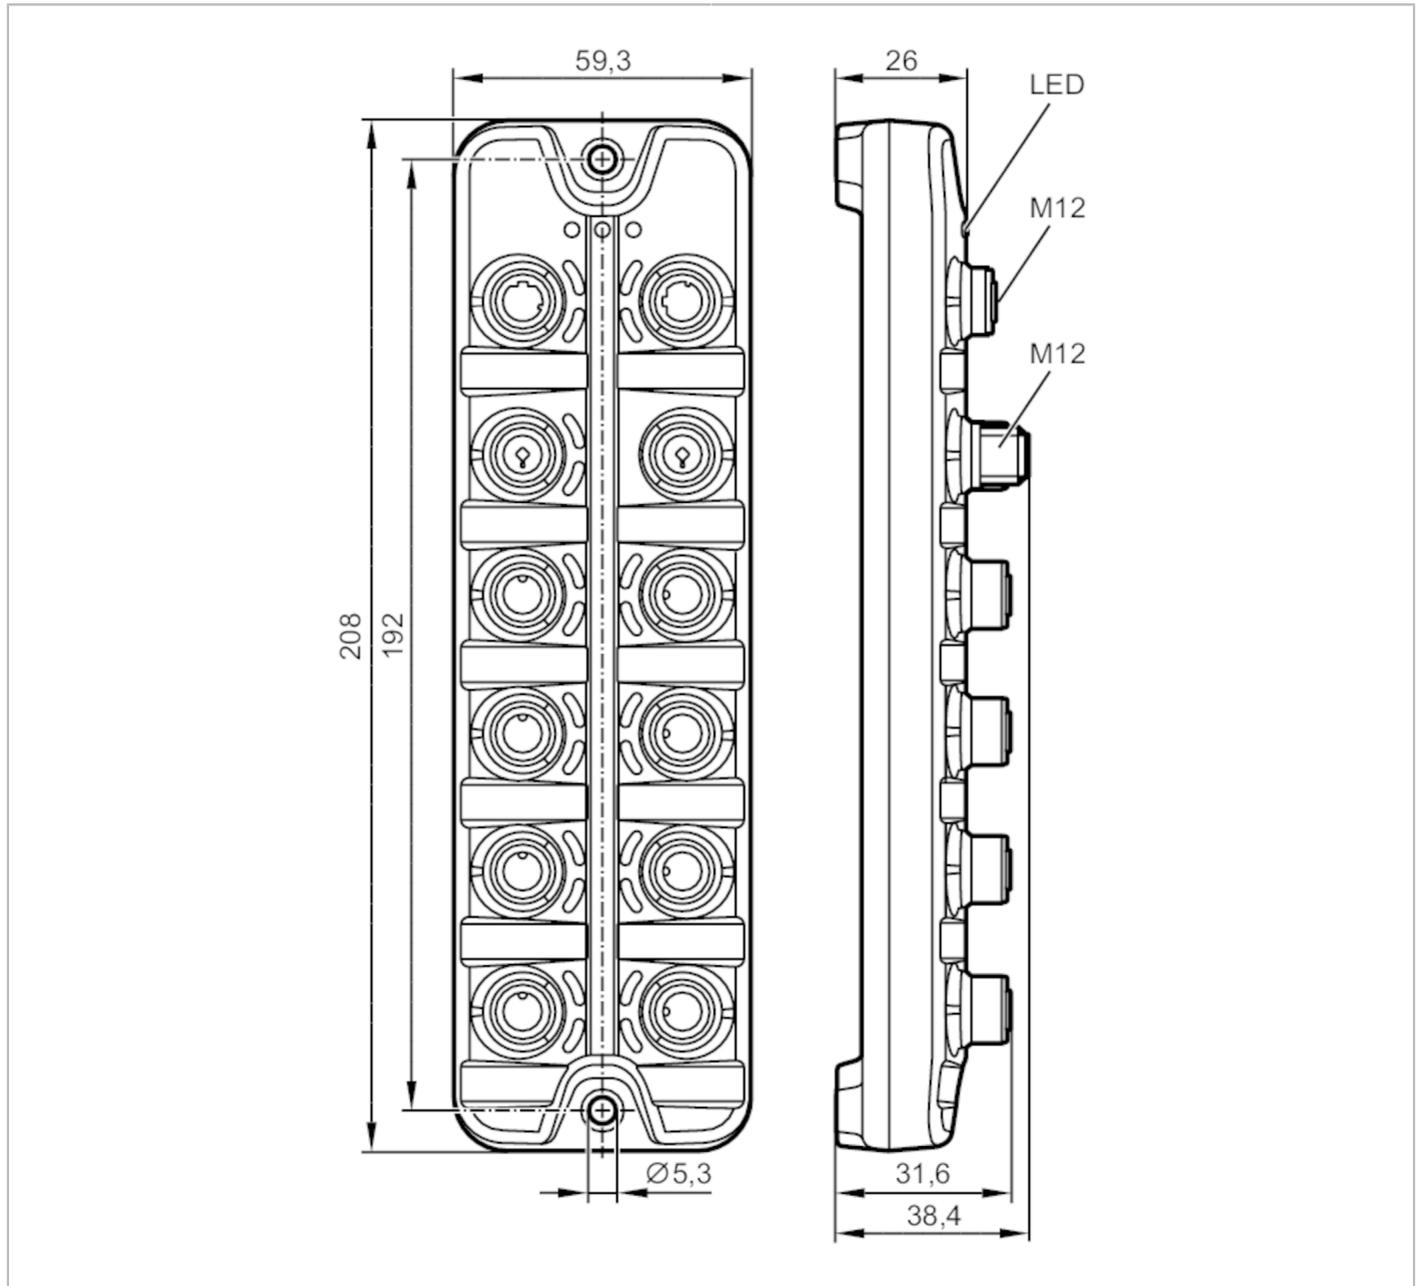

Einsatzbereich	
Applikation	E/A-Module für den Feldeinsatz
Durchschleiffunktion	Spannungsversorgung; Feldbusschnittstelle
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	20...30 DC; (US; nach SELV/PELV)
Stromaufnahme [mA]	300...3900; (US)
Schutzklasse	III
Zusätzliche Spannungsversorgung [V]	20...30 DC; (UA)



## IO-Link Master mit EtherNet/IP-Schnittstelle

IO-Link Master PL EIP 8P IP67

<b>Aktuatorversorgung UA</b>	
Strombelastbarkeit gesamt [A]	3,6
<b>Sensorversorgung US</b>	
Strombelastbarkeit gesamt [A]	3,6
<b>Ein-/Ausgänge</b>	
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge	12; (konfigurierbar)
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 12; Anzahl der digitalen Ausgänge: 8
<b>Eingänge</b>	
Anzahl der digitalen Eingänge	12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Schaltpegel High [V]	11...30
Schaltpegel Low [V]	0...5
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge	ja
<b>Ausgänge</b>	
Anzahl der digitalen Ausgänge	8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA]	300
Kurzschlussfest	ja
<b>Schnittstellen</b>	
Kommunikationsschnittstelle	Ethernet; IO-Link
<b>Ethernet</b>	
Übertragungsstandard	10Base-T; 100Base-TX
Übertragungsrate	10; 100
Protokoll	EtherNet/IP
Werkseinstellungen	IP-Adresse: 192.168.1.250
	Subnetzmaske: 255.255.255.0
	Gateway IP-Adresse: 0.0.0.0
	MAC-Adresse: siehe Typenschild
Hinweis zu Schnittstellen	DHCP, BOOTP, static
	DLR (Device Level Ring)
	Unterstützte Netzwerk-Topologien: Linie Ring
<b>IO-Link Master</b>	
Übertragungstyp	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1
Anzahl Ports Class A	4
Anzahl Ports Class B	4



## IO-Link Master mit EtherNet/IP-Schnittstelle

IO-Link Master PL EIP 8P IP67

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Lagertemperatur	[°C]	-25...85
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	90
Schutzart		IP 65; IP 66; IP 67
Verschmutzungsgrad		2

Zulassungen / Prüfungen		
EMV		EN 61000-6-2
		EN 61000-6-4
Schockfestigkeit		DIN EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit		DIN EN 60068-2-64 2009-04
		DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF	[Jahre]	63

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	407
Werkstoffe		Gehäuse: PA; Buchse: Messing vernickelt
Werkstoff Dichtung		FKM

Bemerkungen		
Bemerkungen		Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.
Verpackungseinheit		1 Stück

## Elektrischer Anschluss - Ethernet

Steckverbindung: M12; Dichtung: FKM



## IN / OUT X21, X22

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	nicht belegt


## Elektrischer Anschluss - Prozessanschluss

Steckverbindung: M12; Dichtung: FKM



## IO-Link Master mit EtherNet/IP-Schnittstelle

IO-Link Master PL EIP 8P IP67



## IO-Link Port Class A X01...X04

1	Sensorversorgung (US) L+
2	Digitaler Eingang
3	Sensorversorgung (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	nicht belegt

## IO-Link Port Class B X05...X08

1	Sensorversorgung (US) L +
2	Aktuatorversorgung (UA) L+
3	Sensorversorgung (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	Aktuatorversorgung (UA) L-

## Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung IN

Steckverbindung: M12




## X31

1	+ 24 V DC (US) braun
2	GND (UA) weiß
3	GND (US) blau
4	+ 24 V DC (UA) schwarz

## Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung OUT

Steckverbindung: M12; Dichtung: FKM



# AL1222



## IO-Link Master mit EtherNet/IP-Schnittstelle

IO-Link Master PL EIP 8P IP67

### X32

1	+ 24 V DC (US) braun
2	GND (UA) weiß
3	GND (US) blau
4	+ 24 V DC (UA) schwarz