


AL3151



Ethernet-Switch

ETH Switch PFL IoT 6P IP69K

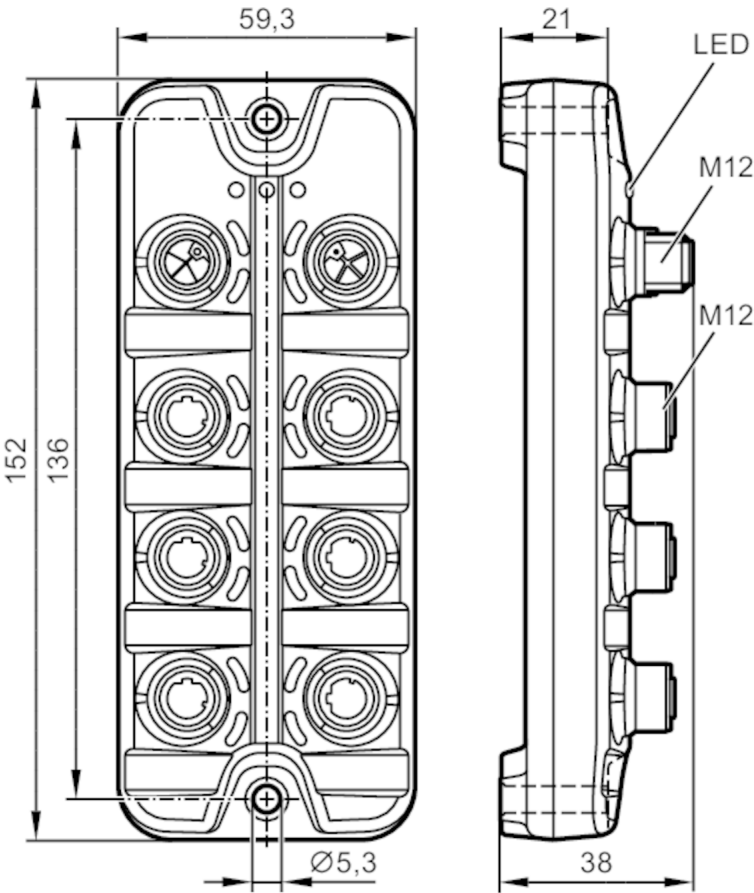

Abhängig von der Variante sind manche LEDs inaktiv



Einsatzbereich	
Ausführung	Unmanaged Switch für den Feldeinsatz
Applikation	für TCP/IP-Netzwerke; für EtherNet/IP-Netzwerke; für Modbus-TCP-Netzwerke
Durchschleiffunktion	Spannungsversorgung
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	8...32 DC; (US; nach SELV/PELV)
Nennspannung DC [V]	12 / 24
Stromaufnahme [mA]	100; (US; 24 V: 50 mA)
Schutzklasse	III
Verpolungsfest	ja



Ethernet-Switch

ETH Switch PFL IoT 6P IP69K

Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle	Ethernet	
Anzahl der Ethernet Schnittstellen	6	
Übertragungsstandard	10Base-T; 100Base-TX	
Übertragungsrate	10 MBit/s; 100 MBit/s	
Hinweis zu Schnittstellen	Bearbeitungstyp: Store and Forward	
	Auto Polarity	
	Auto Negotiation	
	Auto MDI-X	
	QoS (Quality of Service): IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q	
	Prioritätswarteschlangen: 4	
	MAC-Tabellengröße: 2000 Adressen	
	Weiterleitung: LLDP, PTCP 01:80:C2:00:00:0E	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Lagertemperatur	[°C]	-25...85
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	90
Max. Höhe über NN	[m]	4000
Schutzart	IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)	
Verschmutzungsgrad	2	
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	UN/ECE-R10 Störaussendung und Störfestigkeit:	100 V/m
	DIN EN 61000-6-2 ESD	
	DIN EN 61000-6-4 Burst	
	ISO 7637-2 Impuls 1	Schärfegrad 4 / Funktionszustand C (12 V)
	ISO 7637-2 Impuls 2a	Schärfegrad 4 / Funktionszustand A (12 V)
	ISO 7637-2 Impuls 2b	Schärfegrad 4 / Funktionszustand C (12 V)
	ISO 7637-2 Impuls 3a	Schärfegrad 4 / Funktionszustand A (12 V)
	ISO 7637-2 Impuls 3b	Schärfegrad 4 / Funktionszustand A (12 V)
	ISO 7637-2 Impuls 4	Schärfegrad 4 / Funktionszustand A (12 V)
	ISO 7637-2 Impuls 5a	Schärfegrad 3 / Funktionszustand A (12 V)
	ISO 7637-2 Impuls 1	Schärfegrad 4 / Funktionszustand C (24 V)
	ISO 7637-2 Impuls 2a	Schärfegrad 4 / Funktionszustand A (24 V)
	ISO 7637-2 Impuls 2b	Schärfegrad 4 / Funktionszustand C (24 V)
	ISO 7637-2 Impuls 3a	Schärfegrad 4 / Funktionszustand A (24 V)
	ISO 7637-2 Impuls 3b	Schärfegrad 4 / Funktionszustand A (24 V)
	ISO 7637-2 Impuls 4	Schärfegrad 4 / Funktionszustand A (24 V)
Schockfestigkeit	DIN EN 60068-2-27	
Schneller Temperaturwechsel	EN 60068-2-30	
	EN 60068-2-78	
	EN 60068-2-52	
Vibrationsfestigkeit	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
	EN 60068-2-27	



Ethernet-Switch

ETH Switch PFL IoT 6P IP69K

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	318,1
Werkstoffe	Gehäuse: PA grau; Buchse: 1.4404 (Edelstahl / 316L)	
Werkstoff Dichtung	EPDM	

Zubehör

Lieferumfang	Verschlusskappe: 1 x M12, Edelstahl, E12542
--------------	---

Bemerkungen

Bemerkungen	Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss - Ethernet

Steckverbindung: 6 x M12; Dichtung: EPDM



X1...X6

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	n.c.

Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung IN

Steckverbindung: 1 x M12



XD1

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)
5	FE

Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung OUT

Steckverbindung: 1 x M12; Dichtung: EPDM

AL3151



Ethernet-Switch

ETH Switch PFL IoT 6P IP69K



XD2

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)
5	FE