ANT860

RFID Schreib-Lesekopf UHF

DTRUHFE_AGRWKOTN04

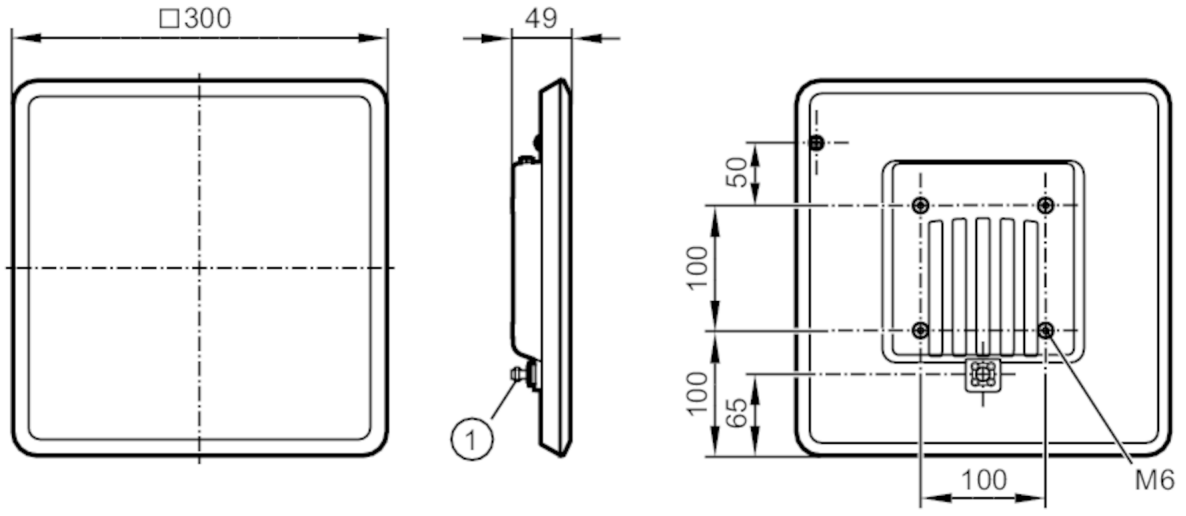

Elektrische Daten		
Arbeitsfrequenz	[MHz]	865...868 (ETSI); (Indien: 865...867 MHz)
Antennenanschlüsse		1; (TNC-Buchse)
Polarisation		zirkular
Sendeleistung ERP	[mW]	1995
Antennengewinn	[dB]	8,5
Impedanz	[Ω]	50
Erfassungsbereich		
Fernfeldöffnungswinkel	[°]	65
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...70
Lagertemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	2395,5
Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen	[mm]	300 x 300 x 79
Werkstoffe		Gehäuse: Aluminium; TNC-Buchse: Messing / PTFE; Schutzabdeckung: Kunststoff;
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück