


# ANT960



## RFID Schreib-Lesekopf UHF

DTRUHFA\_AERWKOTN04

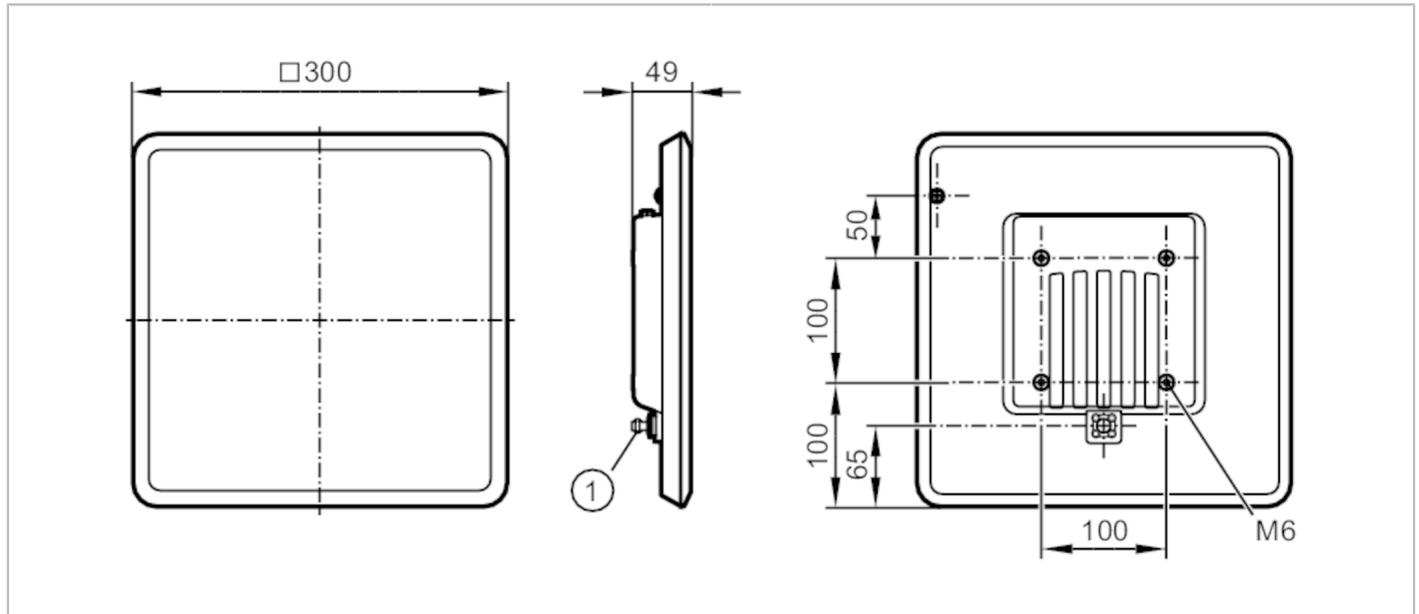

Elektrische Daten		
Max. Eingangsleistung	[mW]	1000
Arbeitsfrequenz	[MHz]	902...928 (FCC)
Antennenanschlüsse		1; (TNC-Buchse)
Polarisation		zirkular
Sendeleistung ERP	[mW]	3981
Antennengewinn	[dB]	8,5
Impedanz	[Ω]	50
Erfassungsbereich		
Fernfeldöffnungswinkel	[°]	65
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...70
Lagertemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	2406,5
Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen	[mm]	300 x 300 x 79
Werkstoffe		Gehäuse: Aluminium; TNC-Buchse: Messing / PTFE; Schutzabdeckung: Kunststoff;
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück