DF3210

Einspeisemodul für elektronische Sicherung

Supply Module 24VDC/reverse

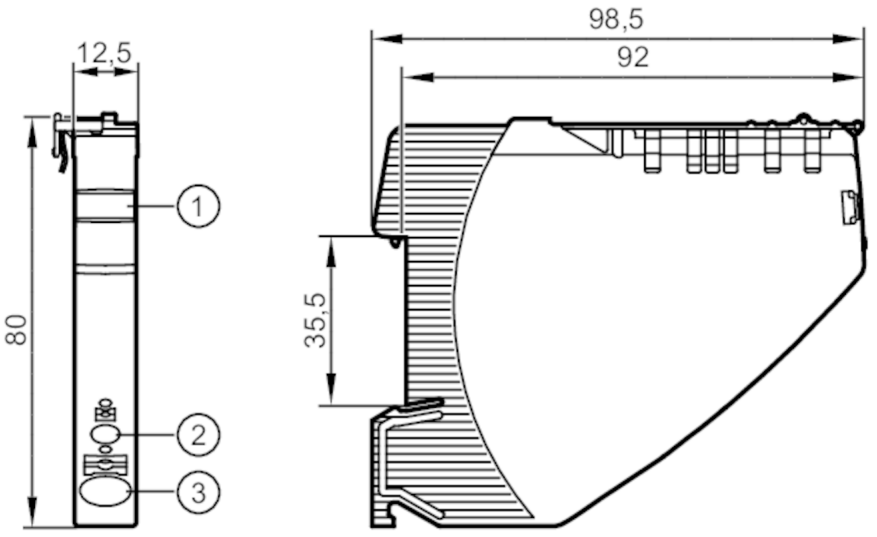

1 Beschriftungsfeld
2 Push-In Klemme 0 V
3 Push-In Klemme 24 V DC

Elektrische Daten			
Betriebsspannung	[V]	nach SELV/PELV	
Nennspannung DC	[V]	24	
Eingangsspannung DC	[V]	19,2...30	
Schutzklasse		III	
Verpolungsschutz		ja	
Netzausfallüberbrückungszeit (Nennspannung 24 V DC)	[ms]	10	
Eingangsstrom (Nennspannung 24 V DC)	[A]	40	
Ruhestrom	[mA]	0,2	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60	
Lagertemperatur	[°C]	-40...70	
Schutzart		IP 20; (frontseitig)	
Verschmutzungsgrad		2	
Zulassungen / Prüfungen			
EMV		EN 61000-6-3	Störemission
		EN 61000-6-2	Störfestigkeit
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	61	
Abmessungen	[mm]	80 x 12,5 x 98	
Elektrischer Anschluss			
Push-In Klemmen:			

DF3210

Einspeisemodul für elektronische Sicherung

Supply Module 24VDC/reverse

Kontakthebel/-leiste:
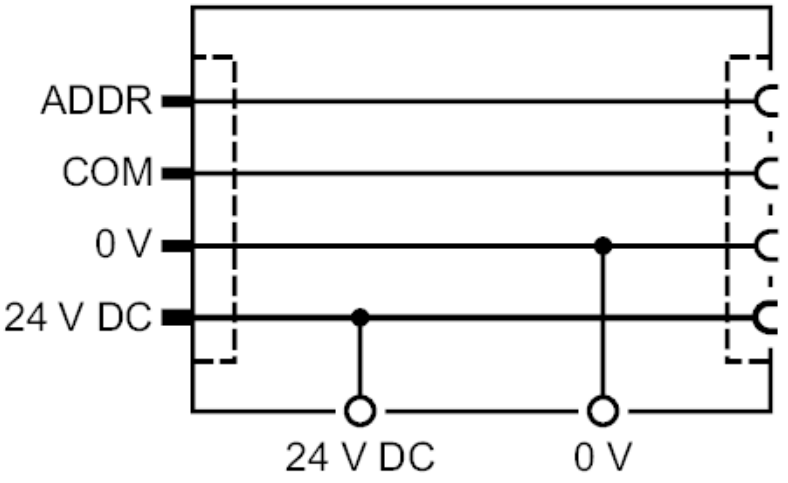
Anschluss