


DP3603



Relais-Adapter

RELAIS ADAPTER/2xNO/IP69K

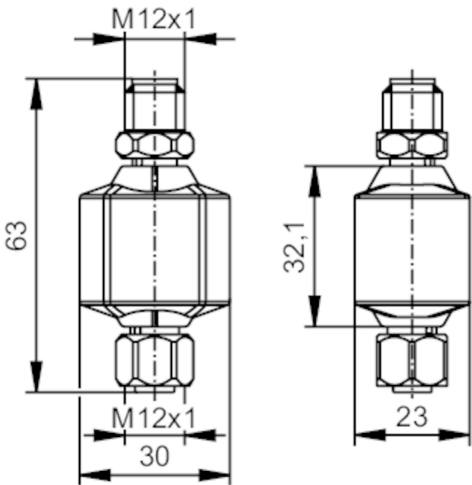

Produktmerkmale		
Ausgangsfunktion		Schließer
Abmessungen	[mm]	63 x 30 x 23
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	18...30 DC; ((in nasser Umgebung: 18...28 V) ; nach SELV/PELV)
Nennspannung DC	[V]	24
Stromaufnahme	[mA]	< 10
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der Relais-Ausgänge: 2
Eingänge		
Anzahl der digitalen Eingänge		2; (Typ 3 (IEC 61131-2))
Ausgänge		
Spannungsbereich DC	[V]	0...32; (nach SELV/PELV)
Spannungsbereich AC	[V]	0...20; ((in nasser Umgebung: 0...16 V); nach SELV/PELV)
Ausgangsfunktion		Schließer
Strombelastbarkeit je Ausgang	[mA]	1000; (Buchse Pin 1: 2000 mA)
Anzahl der Relais-Ausgänge		2
Schaltfrequenz AC	[Hz]	1
Schaltfrequenz DC	[Hz]	1
Hinweis zur Schaltfrequenz	[Hz]	keine kapazitiven Lasten
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Hinweis zur Umgebungstemperatur		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...55 °C
		4000 m: -25...52 °C
Lagertemperatur	[°C]	-25...70



Relais-Adapter

RELAIS ADAPTER/2xNO/IP69K

Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%]	90; (linear abnehmend bis 50 % (40 °C) nicht kondensierend)
Max. Höhe über NN [m]	4000
Schutzart	IP 67; IP 69K
Verschmutzungsgrad	2; (vor Montage und bei Gerätetausch)
Chemische Medien	DIN EN ISO 175, Ecolab-Prüfmethode 40-1
	Folgende Medien wurden 28 Tage bei konstanter Raumtemperatur mit dem Stand- und Einlegetest geprüft
	P3-topax 66
	P3-topax 990
	Topactive 200
	Topactive 500
	Topactive OKTO

Zulassungen / Prüfungen

MTTF [Jahre]	942
UL-Zulassung	Ta max. 55 °C
	File Nummer UL E205959

Mechanische Daten

Gewicht [g]	75,1
Gewicht (ohne Zubehör und ohne Verpackung) [g]	35
Abmessungen [mm]	63 x 30 x 23
Werkstoffe	Gehäuse: PA; Überwurfmutter: 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Werkstoff Dichtung	FKM

Bemerkungen

Bemerkungen	Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.
	Das Gerät entspricht Überspannungskategorie II
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung: FKM



1: L+	
2: IN1	DI
3: L-	
4: IN2	DI

DP3603



Relais-Adapter

RELAIS ADAPTER/2xNO/IP69K

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung: FKM



1: L1 / L+	(AC/DC)
2: OUT1	NO
3: n.c.	
4: OUT2	NO
5: n.c.	