


DV2530



5-Segment-Signalleuchte

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

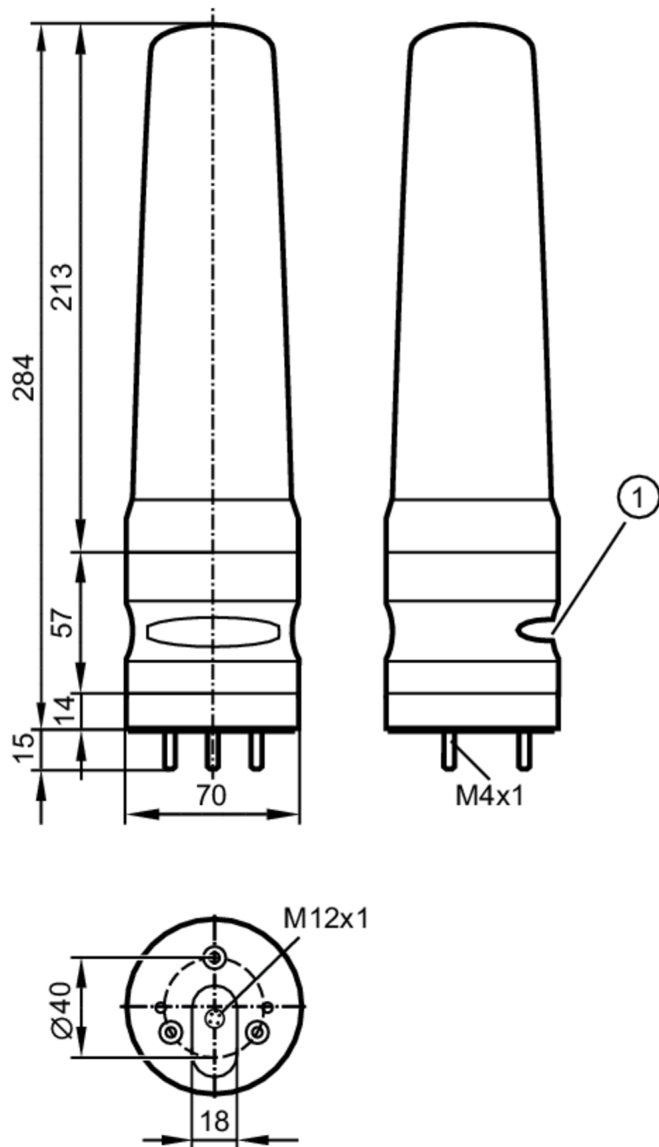

1 Summer

CE cULus IO-Link

Einsatzbereich		
Applikation	Signalisierung von Maschinenzuständen	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	18...30 DC; (nach SELV/PELV)
Nennspannung DC	[V]	24
Stromaufnahme	[mA]	< 200
Eingänge		
Eingangsstrom High	[mA]	6



5-Segment-Signalleuchte

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link	
Übertragungstyp	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
SIO-Mode	ja	
Benötigte Masterportklasse	A	
Min. Prozesszykluszeit	[ms]3,2	
Unterstützte DeviceIDs	Betriebsart	DeviceID
	Default	841
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...50
Lagertemperatur	[°C]	-40...75
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	90
Luftdruck	[kPa]	< 106
Max. Höhe über NN	[m]	2000
Schutzart	IP 54	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	563,5
Abmessungen	[mm]	Ø 70 / L = 284
Werkstoffe	Gehäuse: ABS; Optik: PC	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	LED-Segment	5 x 4 LED
Akustisches Signal	Summer	
Max. Schalldruck	[dB]	85
Zubehör		
Zubehör optional	Basishalterung, E89060	
	Wandhalterung, E89061	
	Montageadapter, E89063	
	Halterung mit seitlichem Kabelabgang, E89064	
	Montagerohr, E89065	
	Montagerohr, E89066	
	Montagerohr, E89067	
Bemerkungen		
Bemerkungen	Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.	
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss - Stecker		
Steckverbindung: M12		

DV2530



5-Segment-Signalleuchte


LED-Tower-5/IOL/Buzzer



1	UB+
2	nicht belegt
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

Diagramme und Kurven

Wandmontage

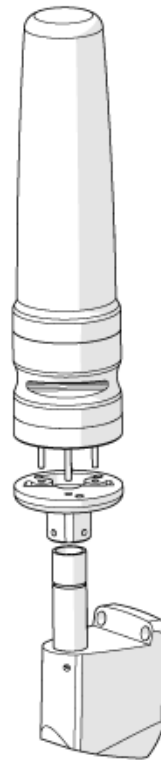

DV2530

5-Segment-Signalleuchte

LED-Tower-5/IOL/Buzzer



Fußmontage

