




LED-Segment

LED-Stack/Y-Segment

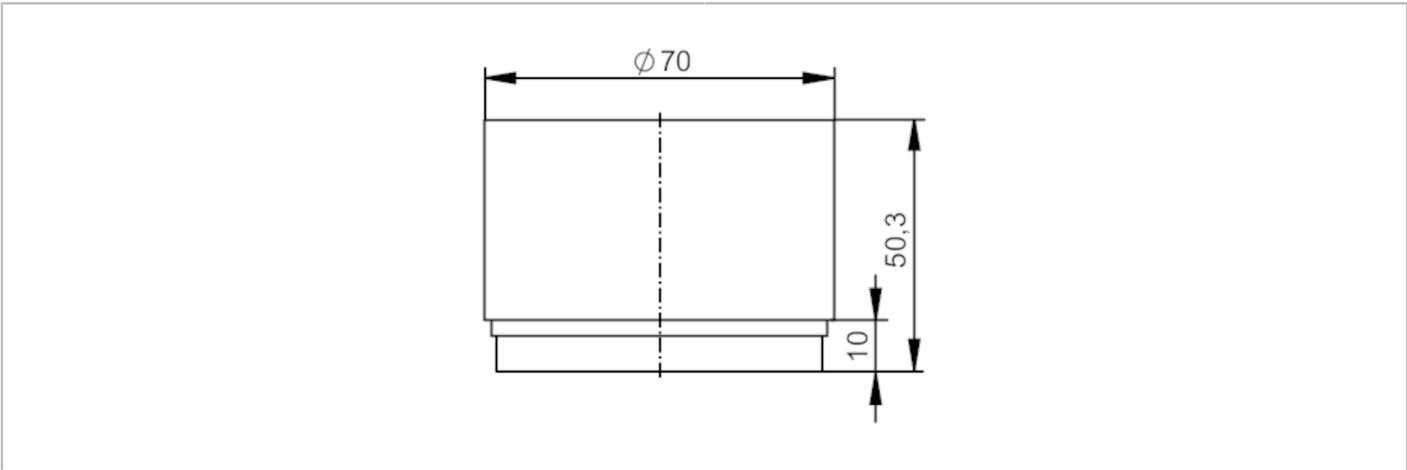

Einsatzbereich		
Applikation	Signalisierung von Maschinenzuständen	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	18...30 DC; (nach SELV/PELV)
Nennspannung DC	[V]	24
Stromaufnahme	[mA]	< 45
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...50
Lagertemperatur	[°C]	-30...60
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	90
Max. Höhe über NN	[m]	2000
Schutzart		IP 65
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	101,6
Abmessungen	[mm]	Ø 70 / L = 50,3
Werkstoffe		Optik: PC
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	LED-Segment	1 x 4 LED, gelb
Bemerkungen		
Bemerkungen	Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.	
Verpackungseinheit	1 Stück	