




Summer

LED-Stack/Buzzer-Segment

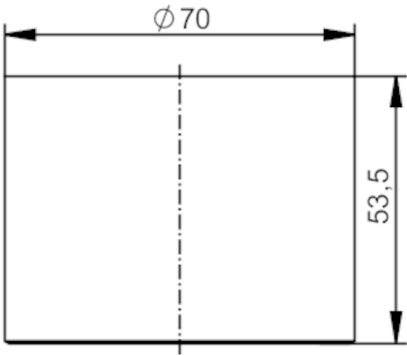

Summer

Einsatzbereich		
Applikation		Signalisierung von Maschinenzuständen
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	18...30 DC; (nach SELV/PELV)
Nennspannung DC	[V]	24
Stromaufnahme	[mA]	< 250
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...50
Lagertemperatur	[°C]	-30...60
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	90
Max. Höhe über NN	[m]	2000
Schutzart		IP 65
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	98,1
Abmessungen	[mm]	Ø 70 / L = 53,5
Werkstoffe		Gehäuse: ABS schwarz
Anzeigen / Bedienelemente		
Akustisches Signal		Summer
Max. Schalldruck	[dB]	90
Bemerkungen		
Bemerkungen		Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.
Verpackungseinheit		1 Stück