




3-Segment-Signalleuchte

LED-Stack/RYG/Buz

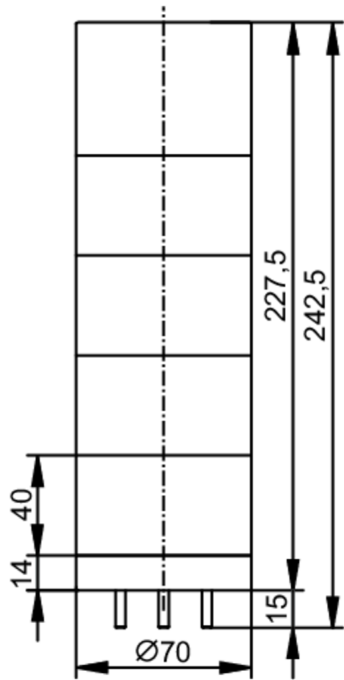

Einsatzbereich		
Applikation		Signalisierung von Maschinenzuständen
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	18...30 DC; (nach SELV/PELV)
Nennspannung DC	[V]	24
Stromaufnahme	[mA]	385
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der digitalen Eingänge: 7
Eingänge		
Anzahl der digitalen Eingänge		7
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...50
Lagertemperatur	[°C]	-30...60
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	90
Max. Höhe über NN	[m]	2000
Schutzart		IP 65
Zulassungen / Prüfungen		
UL-Zulassung	Ta	-25...50 °C
	Enclosure type	Type 1
	Spannungsversorgung	Class 2
	File Nummer UL	E547518



3-Segment-Signalleuchte

LED-Stack/RYG/Buz

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	512
Montageart		Montagefuß
Abmessungen	[mm]	Ø 70 / L = 227,5
Werkstoffe		Gehäuse: ABS schwarz; Optik: PC
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Status	1 x LED, rot / gelb / grün
	LED-Segment	3 x 4 LED
Akustisches Signal		Summer
Max. Schalldruck	[dB]	90
Zubehör		
Zubehör optional		Basishalterung, DV3000
		Montagefuß, DV3001
		LED-Segment, rot, DV3002
		LED-Segment, gelb, DV3003
		LED-Segment, grün, DV3004
		LED-Segment, blau, DV3005
		LED-Segment, weiß, DV3006
		Summer, DV3007
Bemerkungen		
Bemerkungen		Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Anschlussklemmen:		
Anschluss		
1 (rot)	IN1	DI1 (LED rot)
2 (orange)	IN2	DI2 (LED gelb)
3 (grün)	IN3	DI3 (LED grün)
4 (blau)	IN4	DI4 (LED blau)
5 (weiß)	IN5	DI5 (LED weiß)
6 (grau)	IN6	DI6 (Summer)
7 (gelb)	L-/L+	(PNP/NPN)
8 (grau)	IN7	DI7 (Blinklicht)
9 (schwarz)	L+/L-	(PNP/NPN; Blinklicht)