




5-Segment-Signalleuchte

LED-Stack/RYGBW/Buz

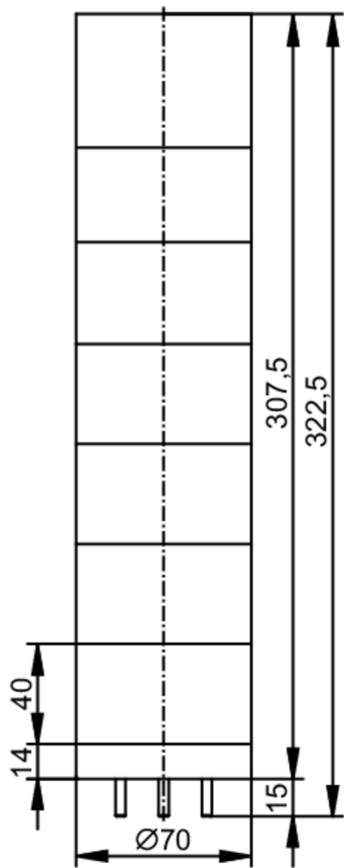

Einsatzbereich		
Applikation		Signalisierung von Maschinenzuständen
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	18...30 DC; (nach SELV/PELV)
Nennspannung DC	[V]	24
Stromaufnahme	[mA]	475
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der digitalen Eingänge: 7
Eingänge		
Anzahl der digitalen Eingänge		7
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...50
Lagertemperatur	[°C]	-30...60
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	90
Max. Höhe über NN	[m]	2000
Schutzart		IP 65



5-Segment-Signalleuchte

LED-Stack/RYGBW/Buz

Zulassungen / Prüfungen

UL-Zulassung	Ta	-25...50 °C
	Enclosure type	Type 1
	Spannungsversorgung	Class 2
	File Nummer UL	E547518

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	680
Montageart		Montagefuß
Abmessungen	[mm]	Ø 70 / L = 307,5
Werkstoffe		Gehäuse: ABS schwarz; Optik: PC

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Status	1 x LED, rot / gelb / grün / blau / weiß
	LED-Segment	5 x 4 LED
Akustisches Signal		Summer
Max. Schalldruck	[dB]	90

Zubehör


Zubehör optional	Basishalterung, DV3000
	Montagefuß, DV3001
	LED-Segment, rot, DV3002
	LED-Segment, gelb, DV3003
	LED-Segment, grün, DV3004
	LED-Segment, blau, DV3005
	LED-Segment, weiß, DV3006
	Summer, DV3007

Bemerkungen

Bemerkungen	Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen:



Anschluss

1 (rot)	IN1	DI1 (LED rot)
2 (orange)	IN2	DI2 (LED gelb)
3 (grün)	IN3	DI3 (LED grün)
4 (blau)	IN4	DI4 (LED blau)
5 (weiß)	IN5	DI5 (LED weiß)
6 (grau)	IN6	DI6 (Summer)
7 (gelb)	L-/L+	(PNP/NPN)
8 (grau)	IN7	DI7 (Blinklicht)
9 (schwarz)	L+/L-	(PNP/NPN; Blinklicht)