




Multifunktionsanzeige zur Überwachung von Drehzahl, Geschwindigkeit und Zeit

DISPLAY/FX460/AC/DC

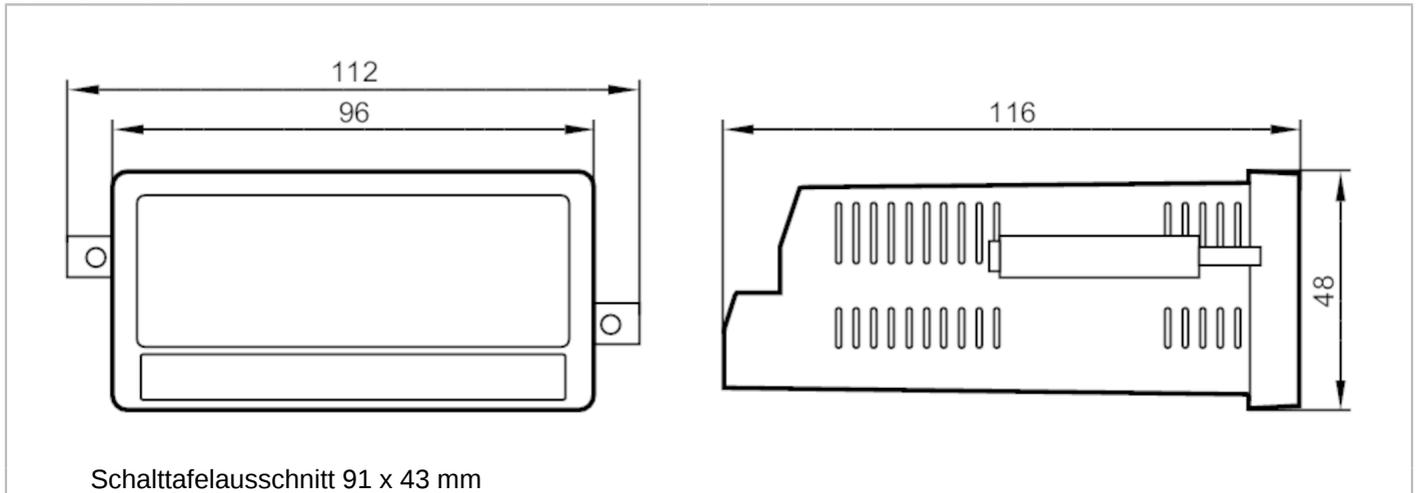

Schalttafelausschnitt 91 x 43 mm



| Produktmerkmale | |
|-------------------------------|--|
| Abmessungen | [mm] 48 x 112 x 116 |
| Einsatzbereich | |
| Applikation | Universelle Auswertung und Anzeige für alle physikalischen Größen, die sich aus Impulsfolgen ableiten lassen |
| Elektrische Daten | |
| Frequenz AC | [Hz] 50...60 |
| Betriebsspannung | [V] 115...230 AC / 18...30 DC |
| Stromaufnahme | [mA] 100 |
| Ein-/Ausgänge | |
| Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 2 |
| Eingänge | |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 2 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur | [°C] -20...60 |
| Lagertemperatur | [°C] -25...70 |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzart Klemmen | IP 20 |
| Zulassungen / Prüfungen | |
| EMV | EN 61000-6-2 |
| | EN 61000-6-3 |
| | EN 61000-6-4 |
| Mechanische Daten | |
| Gewicht | [g] 355 |
| Montageart | Schalttafelausschnitt: 91 x 43 mm |
| Abmessungen | [mm] 48 x 112 x 116 |
| Werkstoffe | Noryl UL94-V-0 |



Multifunktionsanzeige zur Überwachung von Drehzahl, Geschwindigkeit und Zeit

DISPLAY/FX460/AC/DC


Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige Farb-Display Vollgrafik-LCD-Display, Touchscreen

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen:

Anschluss

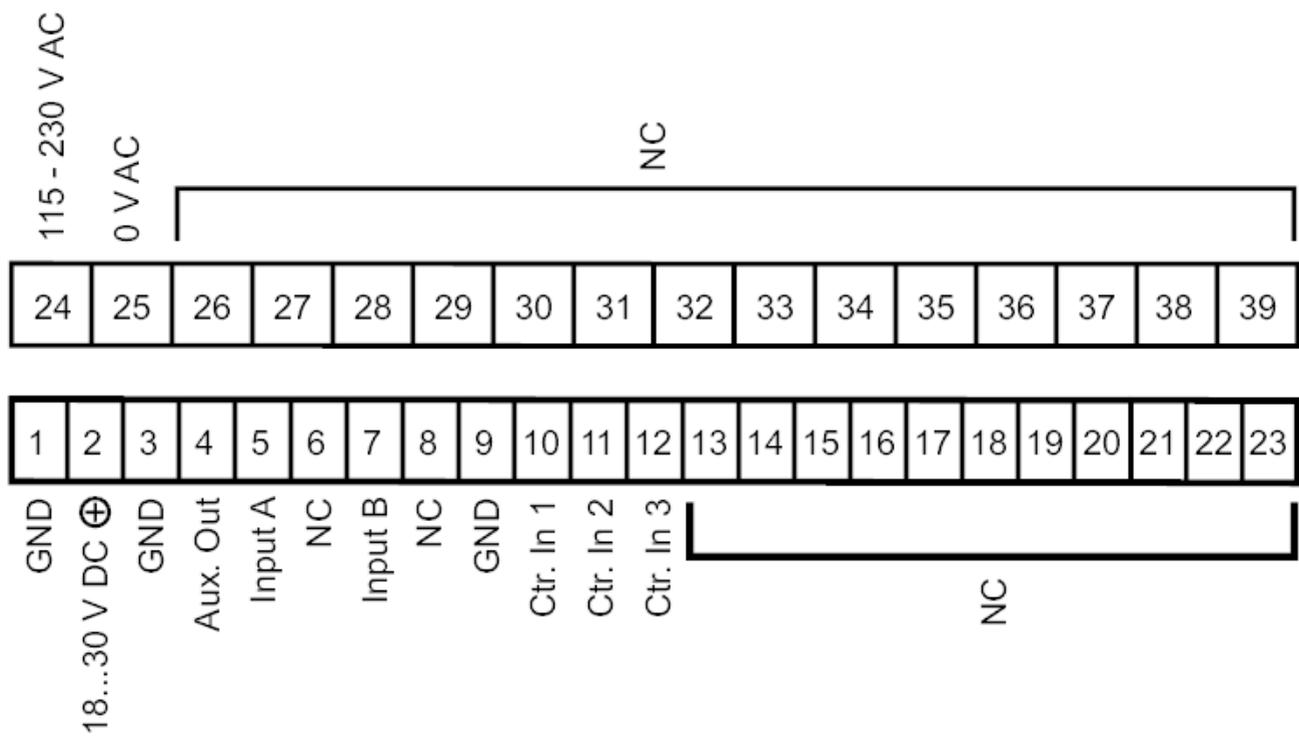

NC: nicht belegt