



Multifunktionsanzeige zur Überwachung von Drehzahl, Geschwindigkeit und Zeit

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC



Schalttafelausschnitt 91 x 43 mm



Produktmerkmale

Abmessungen [mm] 48 x 112 x 116

Einsatzbereich

Applikation Universelle Auswertung und Anzeige für alle physikalischen Größen, die sich aus Impulsfolgen ableiten lassen

Elektrische Daten

Frequenz AC [Hz] 50...60
 Betriebsspannung [V] 115...230 AC / 18...30 DC
 Stromaufnahme [mA] 100

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4

Eingänge

Anzahl der digitalen Eingänge 2

Ausgänge

Anzahl der digitalen Ausgänge 4
 Überlastfest ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -20...60
 Lagertemperatur [°C] -25...70
 Schutzart IP 65
 Schutzart Klemmen IP 20

Zulassungen / Prüfungen


EMV EN 61000-6-2
 EN 61000-6-3
 EN 61000-6-4



Multifunktionsanzeige zur Überwachung von Drehzahl,
Geschwindigkeit und Zeit

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	352
Montageart		Schalttafelausschnitt: 91 x 43 mm
Abmessungen	[mm]	48 x 112 x 116
Werkstoffe		Noryl UL94-V-0
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Farb-Display	Vollgrafik-LCD-Display, Touchscreen
Elektrischer Anschluss		
Schraubklemmen:		
Anschluss		

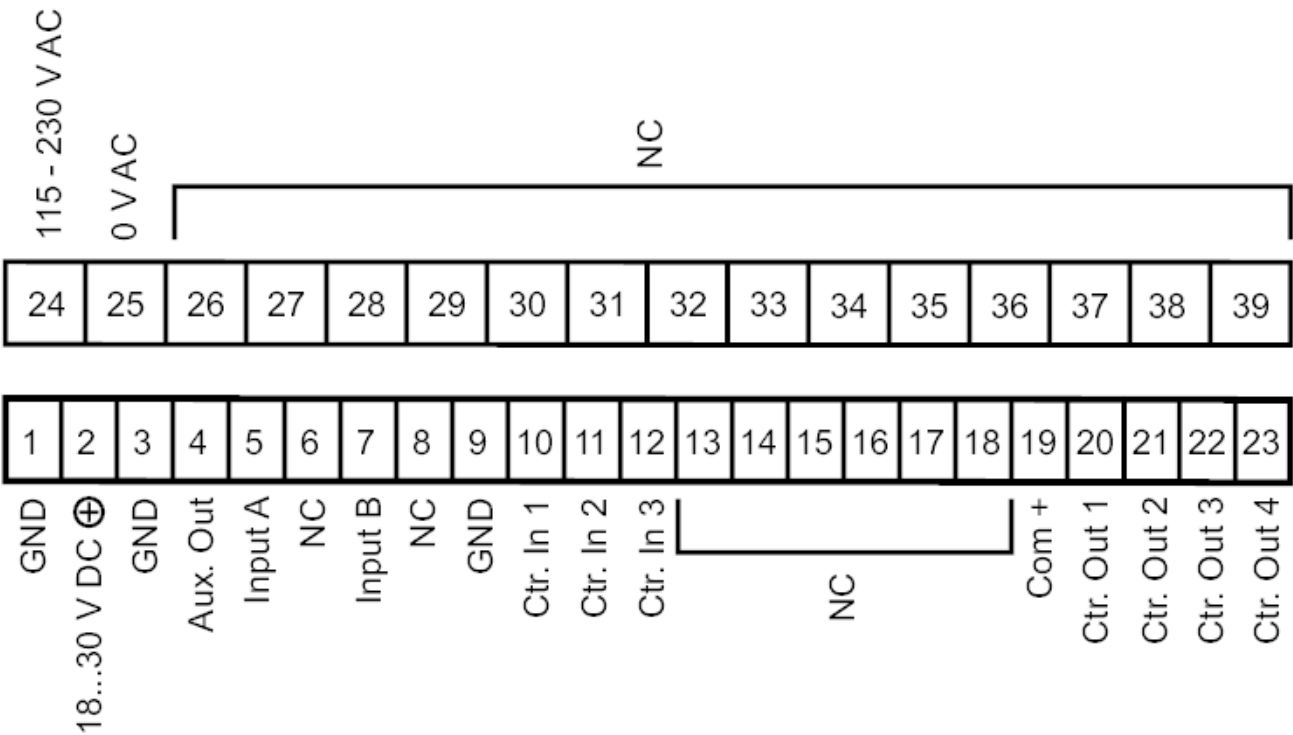

NC: nicht belegt