


Konfektionierbare Buchse

SDOGL070PLNFKPG/1D/1G

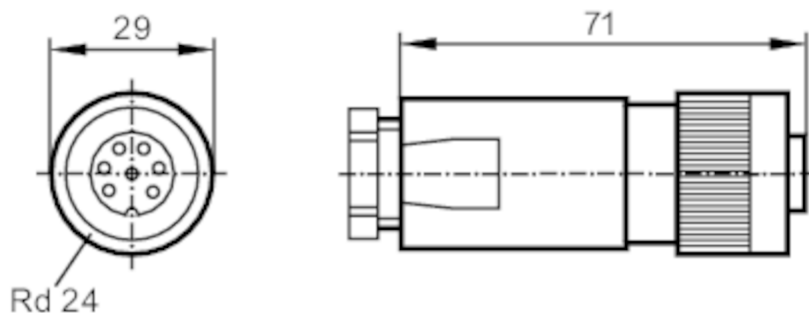

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte

Applikation

Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-20...80

Schutzart

IP 67

Zulassungen / Prüfungen

Zulassung

BVS 05 ATEX E106

ATEX GeräteKennzeichnung

 II 1G Ex ia IIC T6 Ga

 II 1D Ex ia IIIB T85°C Da

 II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

Mechanische Daten

Gewicht [g]

59,1

Abmessungen [mm]

29 x 29 x 71

Werkstoffe

PBT

Werkstoff Griffkörper

PBT

Werkstoff Überwurfmutter

PA



Konfektionierbare Buchse

SDOGL070PLNFKPG/1D/1G

Bemerkungen


Bemerkungen	Ta gemäß Tabelle "Summe der Leistungen der Stromkreise" in der zugehörigen Betriebsanleitung (sicherheitsrelevanter Teil ATEX)
	Es können mehrere eigensichere Stromkreise über die Buchsen geführt werden.
	Die Summe der Spannungen eines oder mehrerer eigensicherer Kreise dürfen folgenden Wert nicht überschreiten:
	Uges max = 60 V (Scheitelwert)
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 10...12 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Rd24, gerade; Griffkörper: PBT; Arretierung: PA; Kontakte: vergoldet



Anschluss

