


## Konfektionierbare Buchse

SDOGH040PLSFKPG

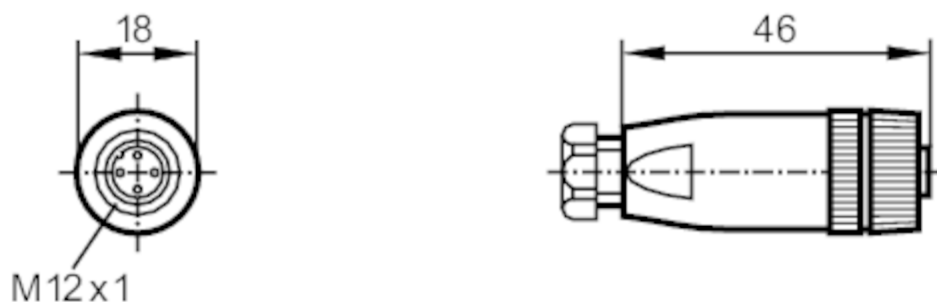

## Elektrische Daten

|                           |     |                   |
|---------------------------|-----|-------------------|
| Betriebsspannung          | [V] | < 45 AC / < 70 DC |
| Strombelastbarkeit gesamt | [A] | 4; (...40 °C)     |

## Umgebungsbedingungen

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -25...85 |
| Schutzart           |      | IP 67    |

## Mechanische Daten

|                          |      |              |
|--------------------------|------|--------------|
| Gewicht                  | [g]  | 14,9         |
| Abmessungen              | [mm] | 18 x 18 x 46 |
| Werkstoffe               |      | PA           |
| Werkstoff Griffkörper    |      | PA           |
| Werkstoff Überwurfmutter |      | PA           |

## Bemerkungen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|

## Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Leitungsmantel: Ø 4...6 mm

## Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PA; Arretierung: PA

# E10109

## Konfektionierbare Buchse

SDOGH040PLSFKPG



### Anschluss

