


E10210



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAA030MSS0005H03

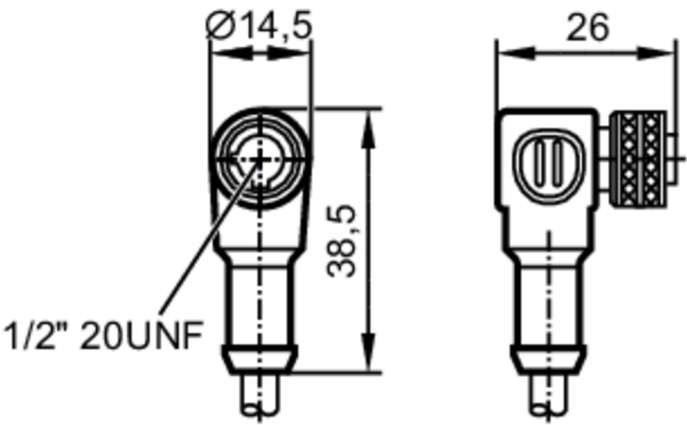

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	halogenfrei; Schleppketteneignung	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart	IP 67	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	204,8
Abmessungen	[mm]	26 x 14,5 x 38,5
Werkstoffe	TPU schwarz	
Werkstoff Griffkörper	TPU	
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt	
Schleppketteneignung	ja	
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
	Biegezyklen	> 2 Mio.
	Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	

E10210



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAA030MSS0005H03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,2 mm; 3 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x 1/2", abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



Anschluss

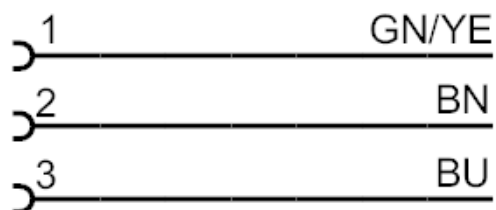

Adernfarben :

BN = braun

BU = blau

GN/YE = grün / gelb