


# E10437



## Y-Verteiler

ZDO2H040MSS0005H05

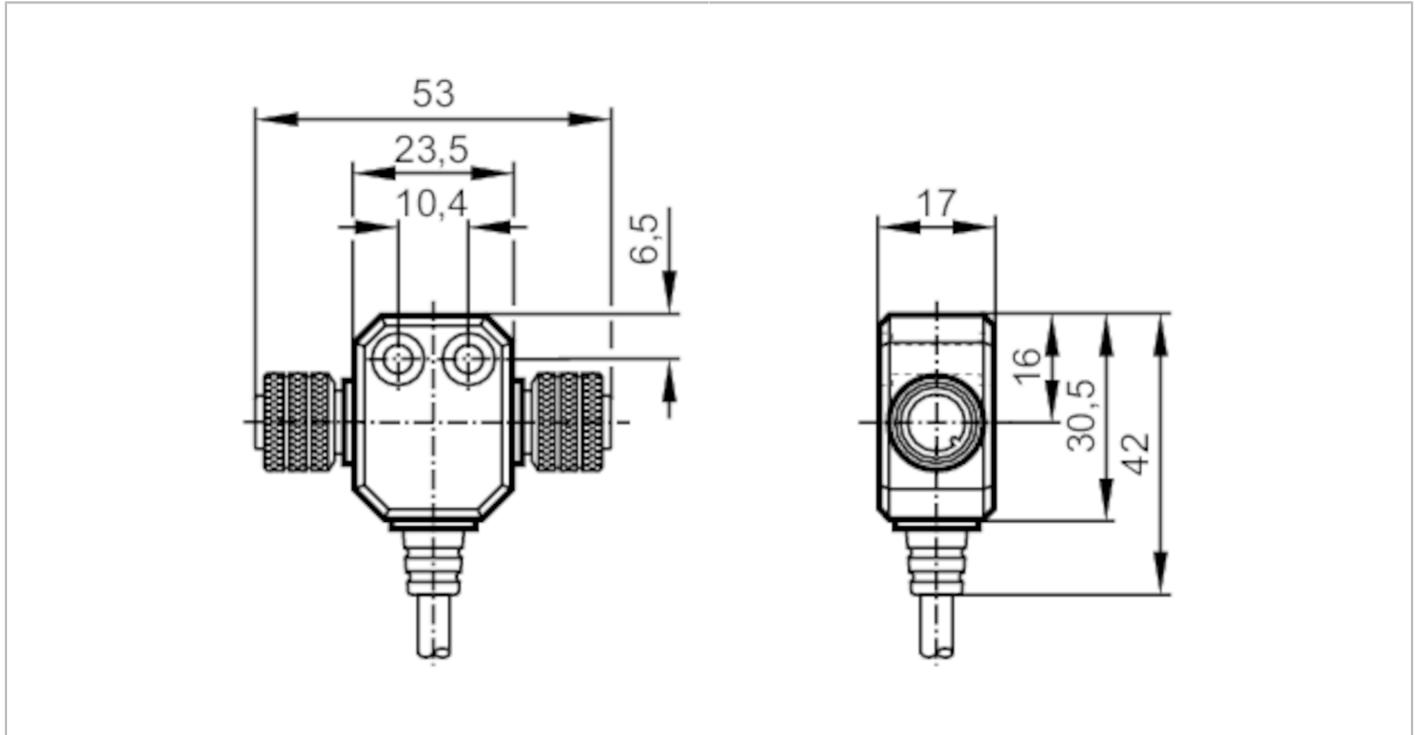

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	10...55 DC
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A]	4
Strombelastbarkeit gesamt [A]	4

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...80
Schutzart	IP 67

### Mechanische Daten

Gewicht [g]	160,7
Werkstoffe	TPU
Werkstoff Griffkörper	TPU
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler	2
Ausführung Steckverbinder	M12

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

# E10437



## Y-Verteiler


ZDO2H040MSS0005H05

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 2 x M12; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



### Anschluss

BN	1 (1...2)	C
BU	3 (1...2)	C
BK	4 (1)	C
WH	4 (2)	C

Adernfarben :

BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
WH =	weiß