


Y-Verteiler

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS

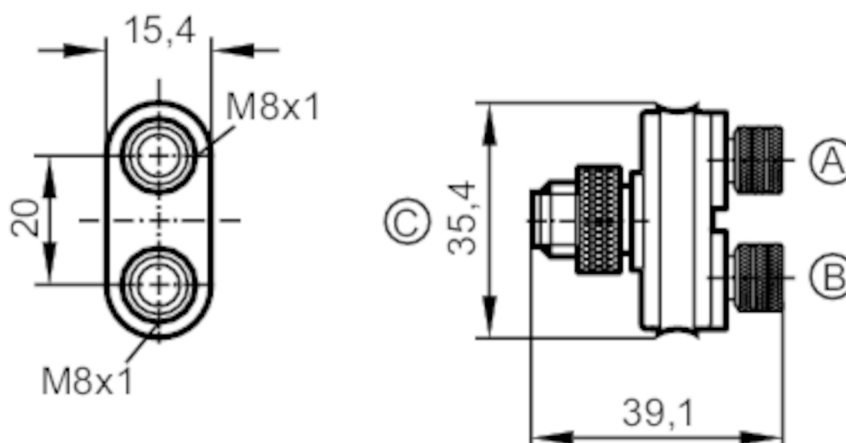

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei

ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]

< 60 DC

Schutzklasse

III

Strombelastbarkeit je Modul /
Steckplatz [A]

3

Strombelastbarkeit gesamt [A]

3

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-25...90

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g]

21,8

Abmessungen [mm]

15,4 x 35,4 x 39,1

Werkstoffe

PUR

Werkstoff Griffkörper

PUR

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Ausführung Steckverbinder

M8

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet


Y-Verteiler

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS



Elektrischer Anschluss

Anschluss

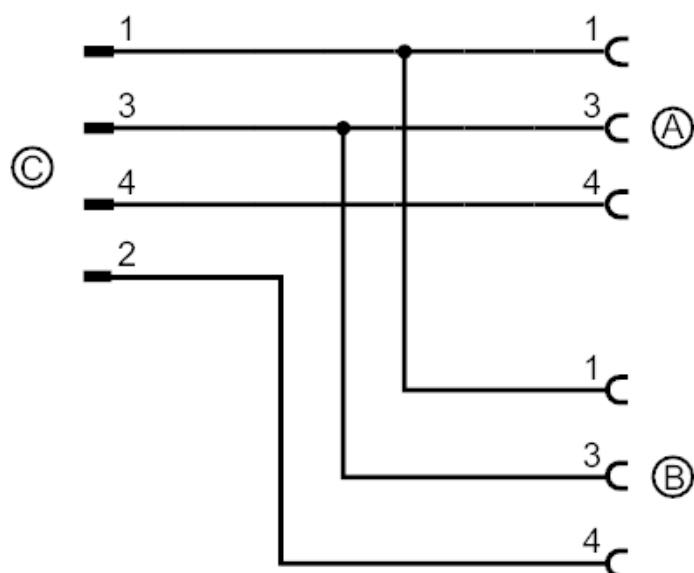

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 2 x M8; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

