


Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS

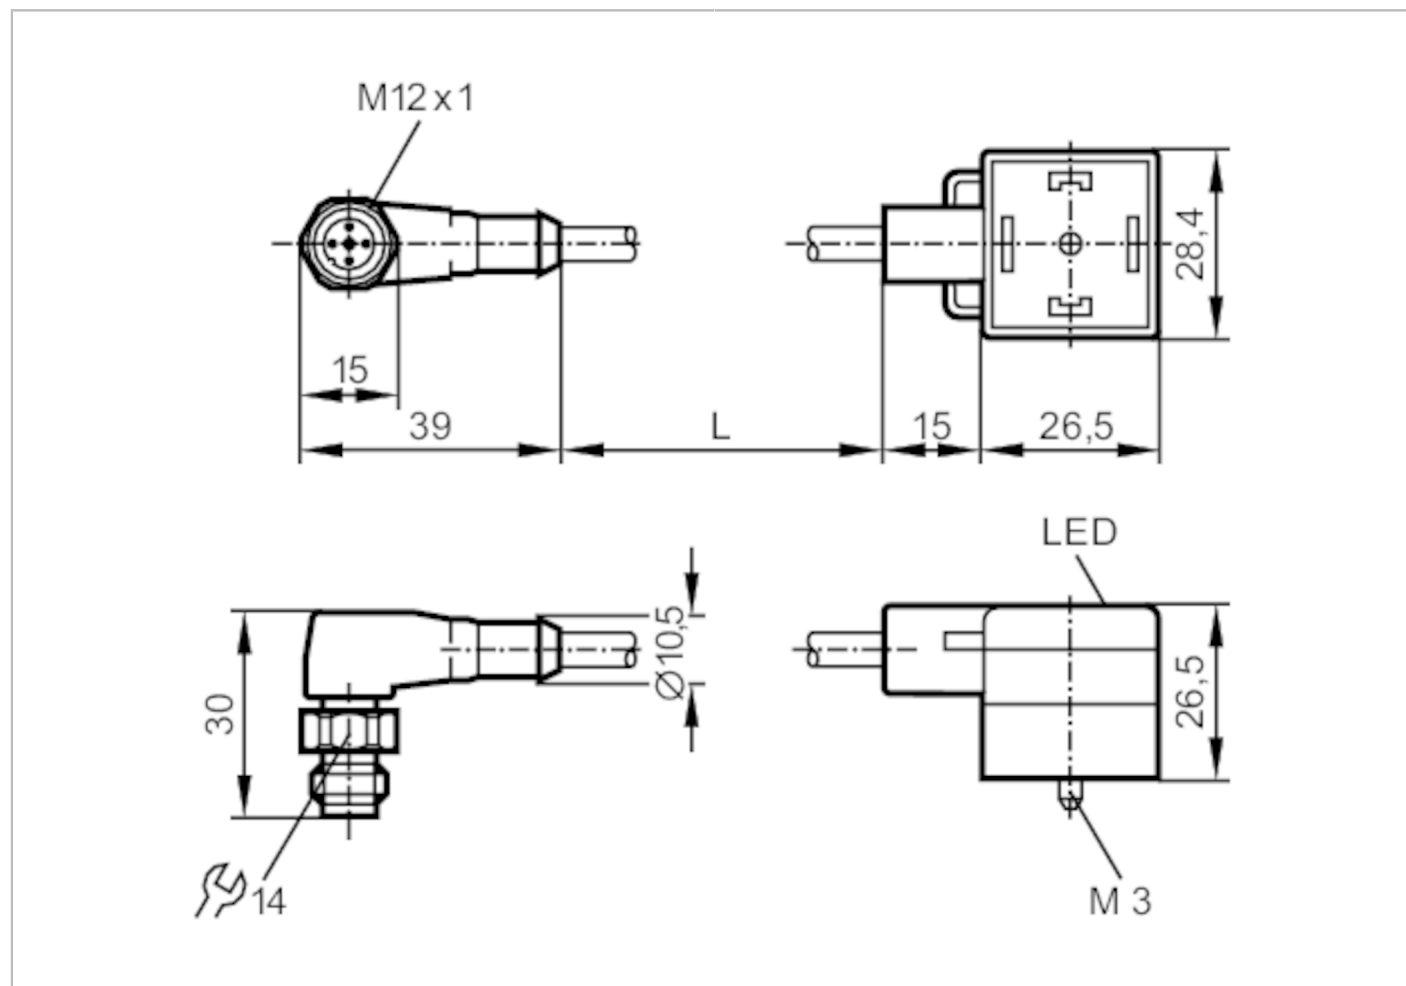

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

halogenfrei

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 24 AC/DC

Überspannungsschutz

ja; (VDR)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...90

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

62,3

Abmessungen

[mm]

30 x 15 x 39

Werkstoffe

TPU

Werkstoff Griffkörper

TPU

Werkstoff Überwurfmutter

1.4404 (Edelstahl / 316L)

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige

Betrieb

1 x LED, gelb




Verbindungskabel mit Ventilstecker


VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS

Zubehör	
Lieferumfang	Schraube Beschriftungsfeld
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker	

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)



Elektrischer Anschluss
Kabel: 0,3 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm ² (16 x Ø 0,2 mm)
Anschluss

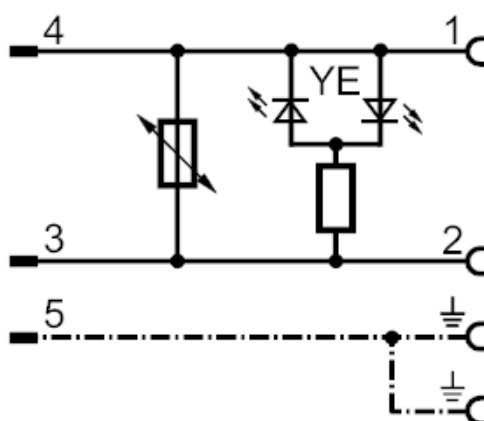

Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)

