


E10818



Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVSAB041MSS00,6A03STA030VAS

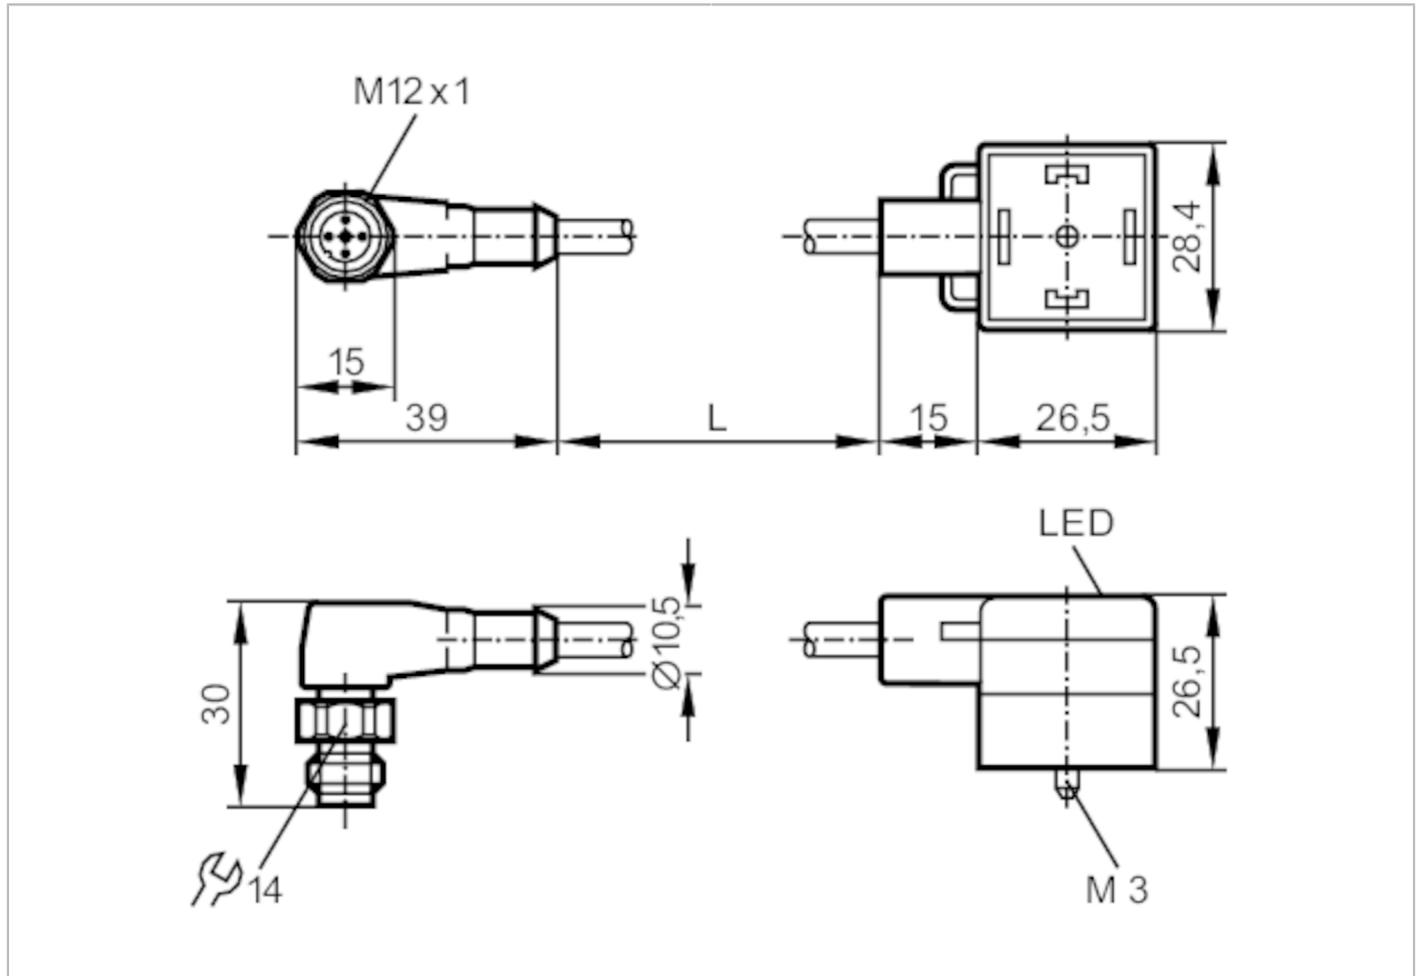

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	halogenfrei
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 24 AC/DC
Überspannungsschutz	ja; (VDR)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...90
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	76
Abmessungen [mm]	30 x 15 x 39
Werkstoffe	TPU
Werkstoff Griffkörper	TPU
Werkstoff Überwurfmutter	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Anzeigen / Bedienelemente	
Anzeige	Betrieb 1 x LED, gelb

E10818




Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVSAB041MSS00,6A03STAH030VAS

Zubehör	
Lieferumfang	Schraube Beschriftungsfeld
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)



Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,6 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Anschluss

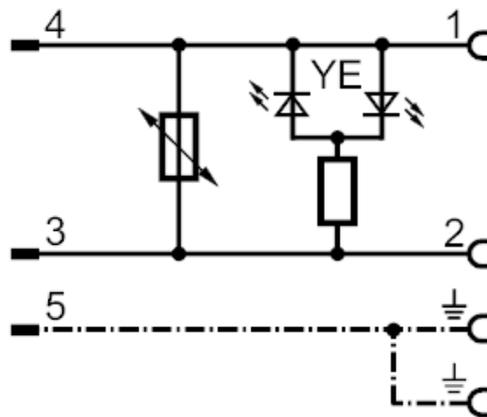

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)

