


Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVSAB041--S00,3A03STAH030VAS



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		halogenfrei
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 24 AC/DC
Überspannungsschutz		ja; (VDR)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	59,2
Abmessungen	[mm]	30 x 15 x 39
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	1 x LED, gelb

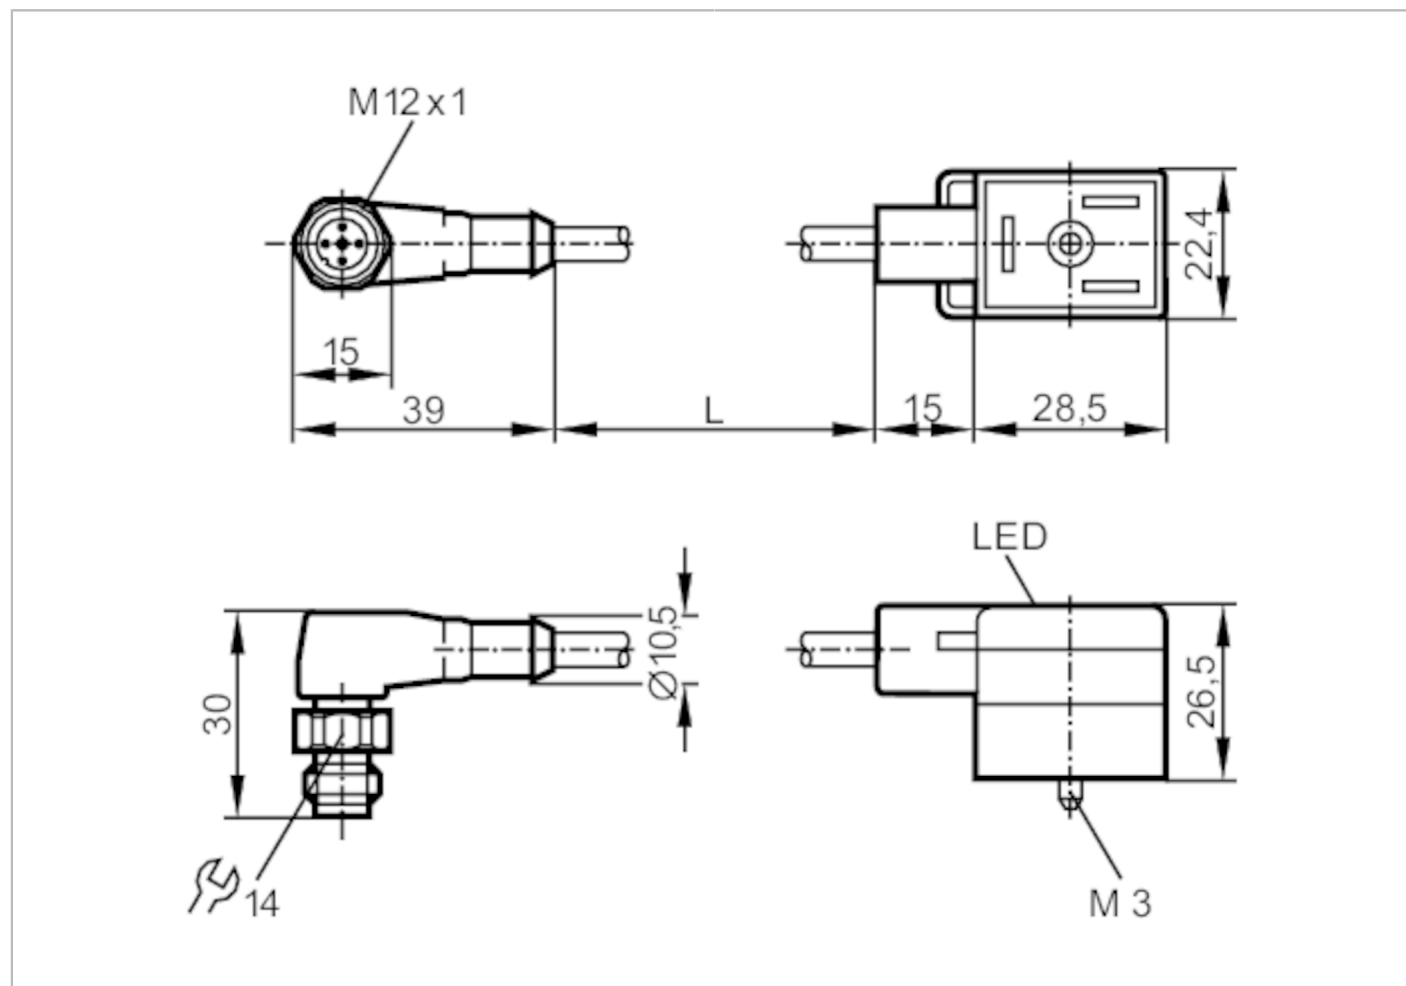


Verbindungskabel mit Ventilstecker


VVSAB041--S00,3A03STAH030VAS

Zubehör	
Lieferumfang	Schraube Beschriftungsfeld
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker	

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)



Elektrischer Anschluss
Kabel: 0,3 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm ² (16 x Ø 0,2 mm)
Anschluss

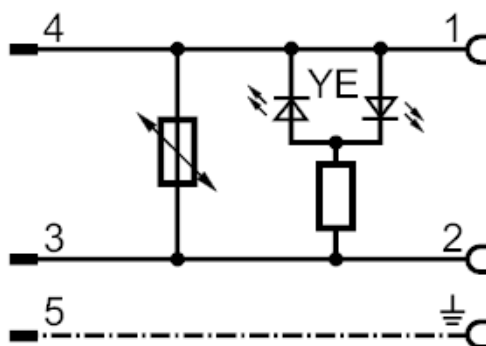

Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform B Industriestandard, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)

