


# E10822



## Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAA040--N00,6E02STAH020VAN

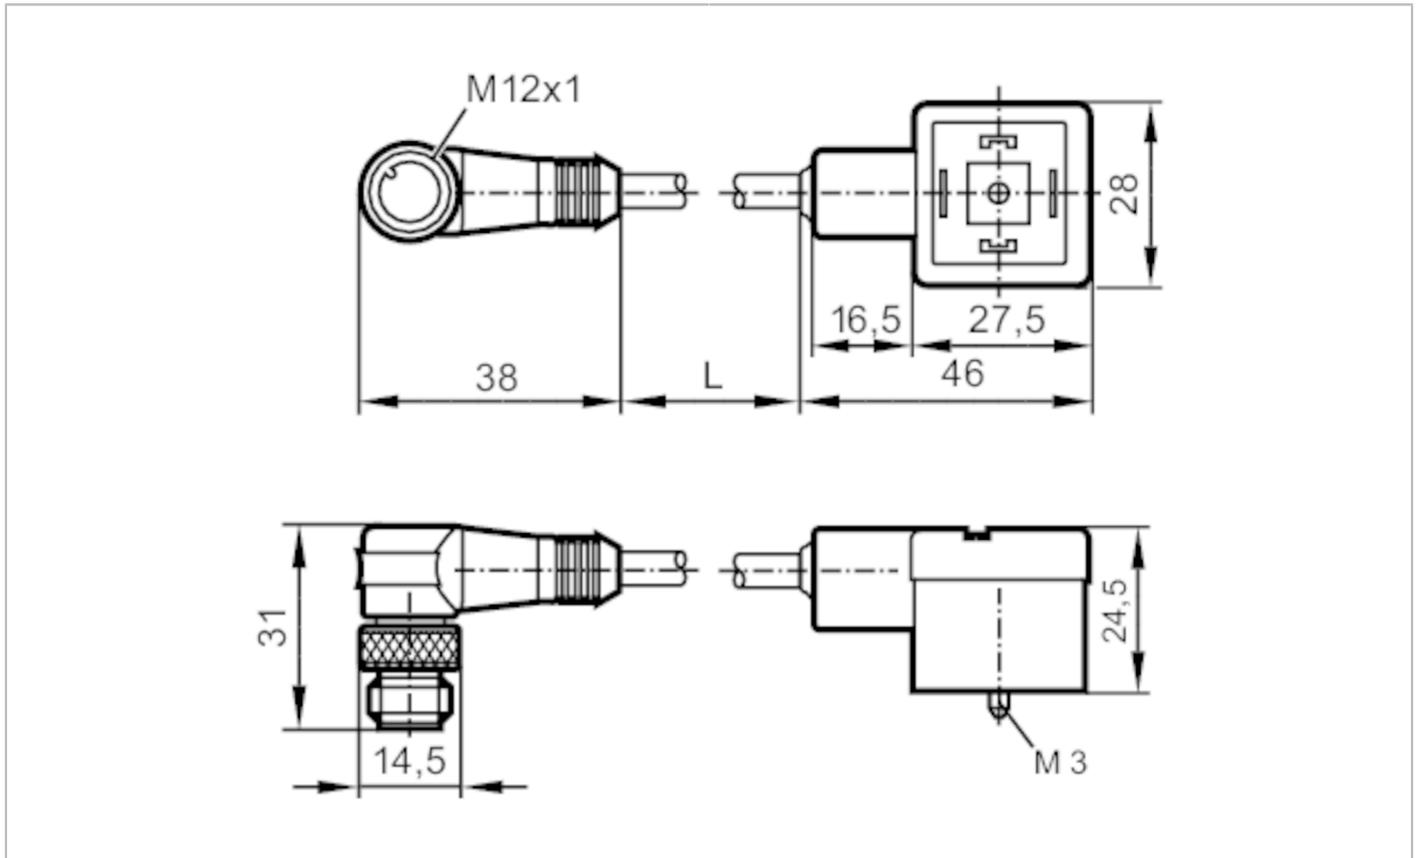

Einsatzbereich	
Applikation	NAMUR
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 15 DC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...90
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	62,2
Abmessungen [mm]	31 x 14,5 x 38
Werkstoffe	TPU; PUR
Werkstoff Griffkörper	TPU / PUR
Werkstoff Überwurfmutter	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Zubehör	
Lieferumfang	Schraube Beschriftungsfeld
Bemerkungen	
Bemerkungen	Bei Einsatz in Zone 0, Gruppe IIB oder IIC sind vom Anwender intensive elektrostatische Aufladungen an den Buchsen zu vermeiden.
Verpackungseinheit	1 Stück

# E10822




## Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAA040--N00,6E02STAH020VAN

### Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Griffkörper: TPU / PUR; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)



### Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,6 m, PVC, blau, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Anschluss

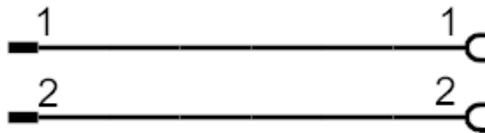

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU / PUR; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)

