




Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAC041MSS00,6A03STAH030VAS

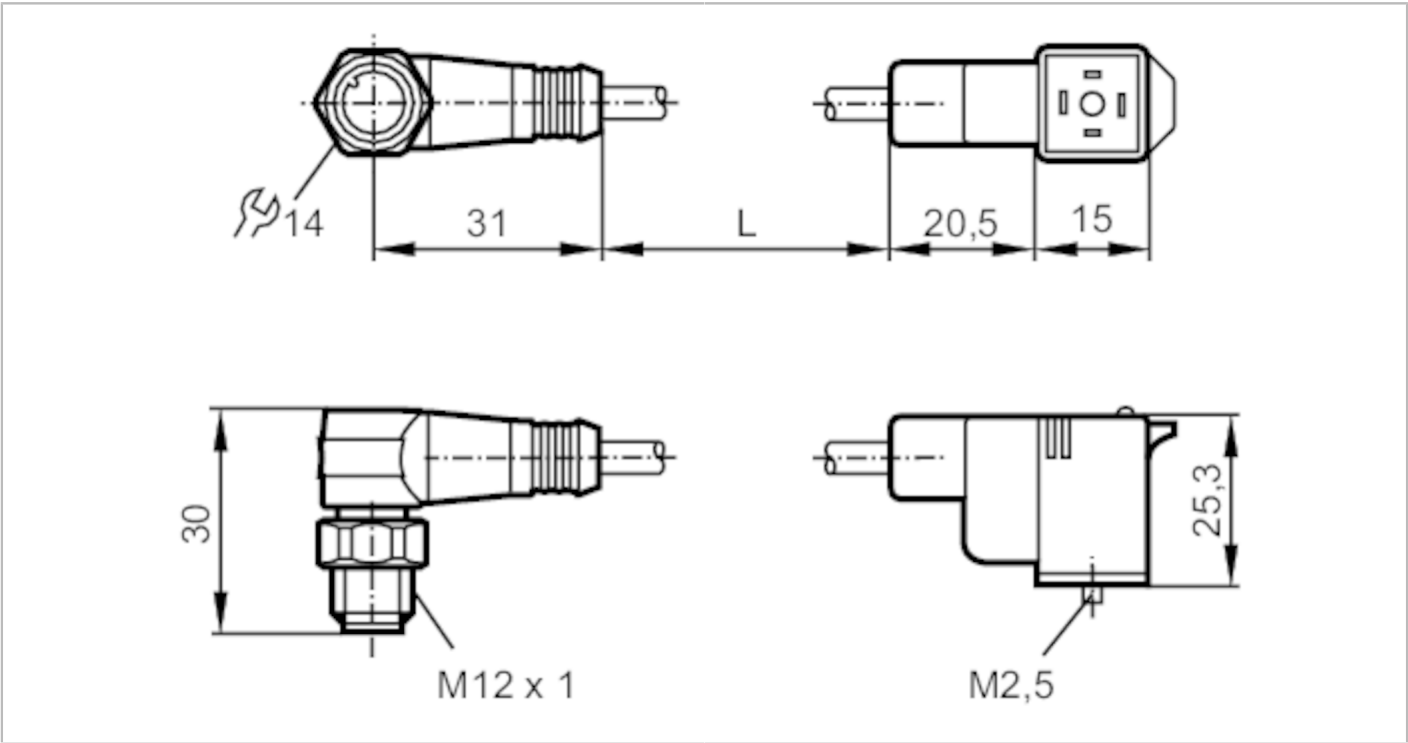

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	halogenfrei	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 24 AC/DC
Überspannungsschutz	ja; (VDR)	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart	IP 67	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	58,6
Werkstoffe	TPU	
Werkstoff Griffkörper	TPU	
Werkstoff Überwurfmutter	1.4404 (Edelstahl / 316L)	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	1 x LED, gelb
Zubehör		
Lieferumfang	Schraube	
	Beschriftungsfeld	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss - Stecker		


Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

E10845



Verbindungskabel mit Ventilstecker


VVDAC041MSS00,6A03STAH030VAS



Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,6 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Anschluss

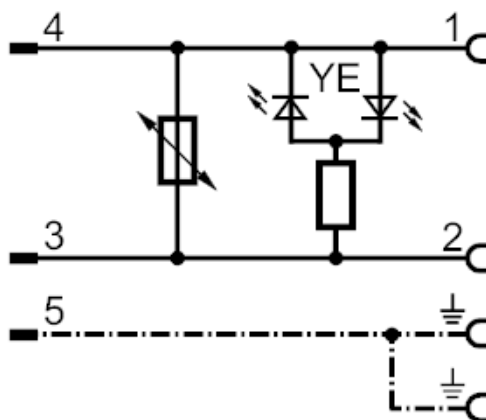

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform C DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L);

Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

