
E10919

Konfektionierbarer Stecker

SSTGF030MSSFKPG



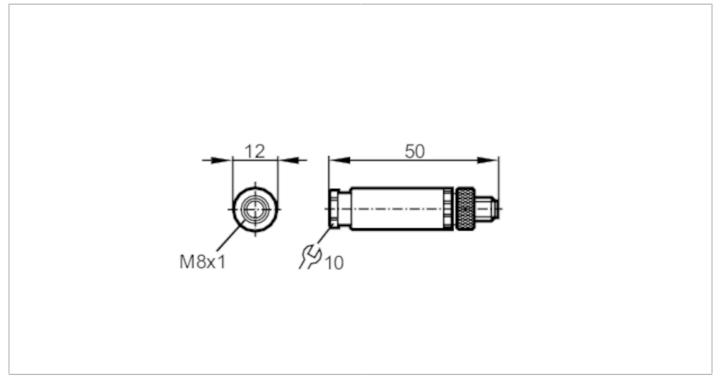

ϵ

| Einsatzbereich | | |
|--|------|---------------------|
| Besondere Eigenschaft | | Vergoldete Kontakte |
| Elektrische Daten | | |
| Betriebsspannung | [V] | < 60 DC |
| Ausgänge | | |
| Elektrische Ausführung | | PNP |
| Umgebungsbedingungen | | |
| Umgebungstemperatur | [°C] | -2585 |
| Schutzart | | IP 67 |
| Mechanische Daten | | |
| Gewicht | [g] | 10,7 |
| Abmessungen | [mm] | 12 x 12 x 50 |
| Werkstoffe | | PA |
| Werkstoff Griffkörper | | PA |
| Werkstoff Überwurfmutter | | Messing, vernickelt |
| Bemerkungen | | |
| Verpackungseinheit | | 1 Stück |
| Elektrischer Anschluss | | |
| Schraubklemmen: 0,140,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 3,55 mm | | |
| Elektrischer Anschluss - Stecker | | |
| Ctarle carbindunes 1 v MO grande. Criffliannay DA. Ametica year Macrine, versiolality (cotality versiolat) | | |

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

E10919

Konfektionierbarer Stecker







Anschluss

