


Anschlusskabel mit Buchse

ADOGB050MSS0002E05

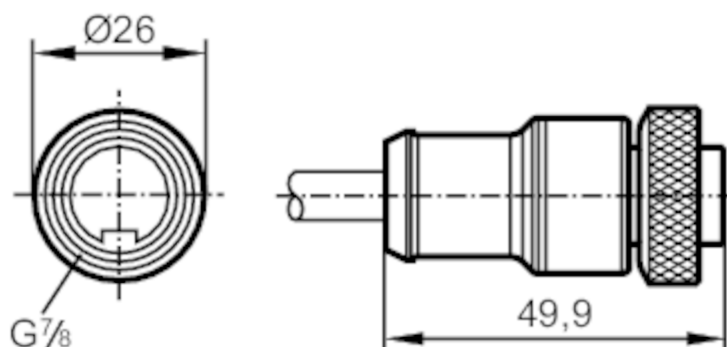

Einsatzbereich

Applikation

Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 300 AC/DC
------------------	-----	-------------

Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
---------------------------	-----	---

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-30...80
---------------------	------	----------

Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-5...80
----------------------------	------	---------

Schutzart		IP 68
-----------	--	-------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	137,7
---------	-----	-------

Abmessungen	[mm]	26 x 26 x 49,9
-------------	------	----------------

Werkstoff Griffkörper		TPU
-----------------------	--	-----

Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss
--------------------------	--	---------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGB050MSS0002E05

Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, PVC, schwarz; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x 7/8", gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss



Anschluss

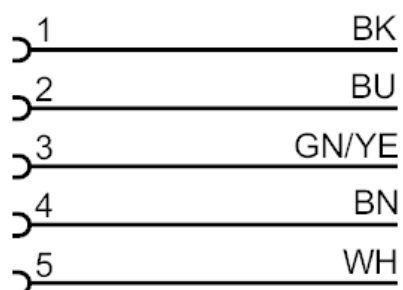

BK =	Adernfarben :
BN =	schwarz
BU =	braun
GN/YE =	blau
WH =	grün / gelb
	weiß