




## Einbaustecker

ESTGH080MSS00,5E08 (PG9)

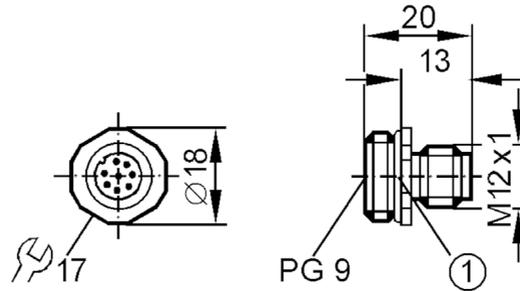

1 O-Ring



### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 50 AC / < 75 DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...85

Schutzart IP 68

### Mechanische Daten

Gewicht [g] 38,473

Einbaugewinde PG 9

Werkstoffe Zinkdruckguss vernickelt

Werkstoff Griffkörper Zinkdruckguss, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm)

### Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: Zinkdruckguss, vernickelt

# E11194



## Einbaustecker

ESTGH080MSS00,5E08 (PG9)



### Anschluss

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

Farbkennzeichnung  
nach DIN 47100 Adernfarben :

BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
WH =	weiß
YE =	gelb