


E11228



Y-Verbindungskabel

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS

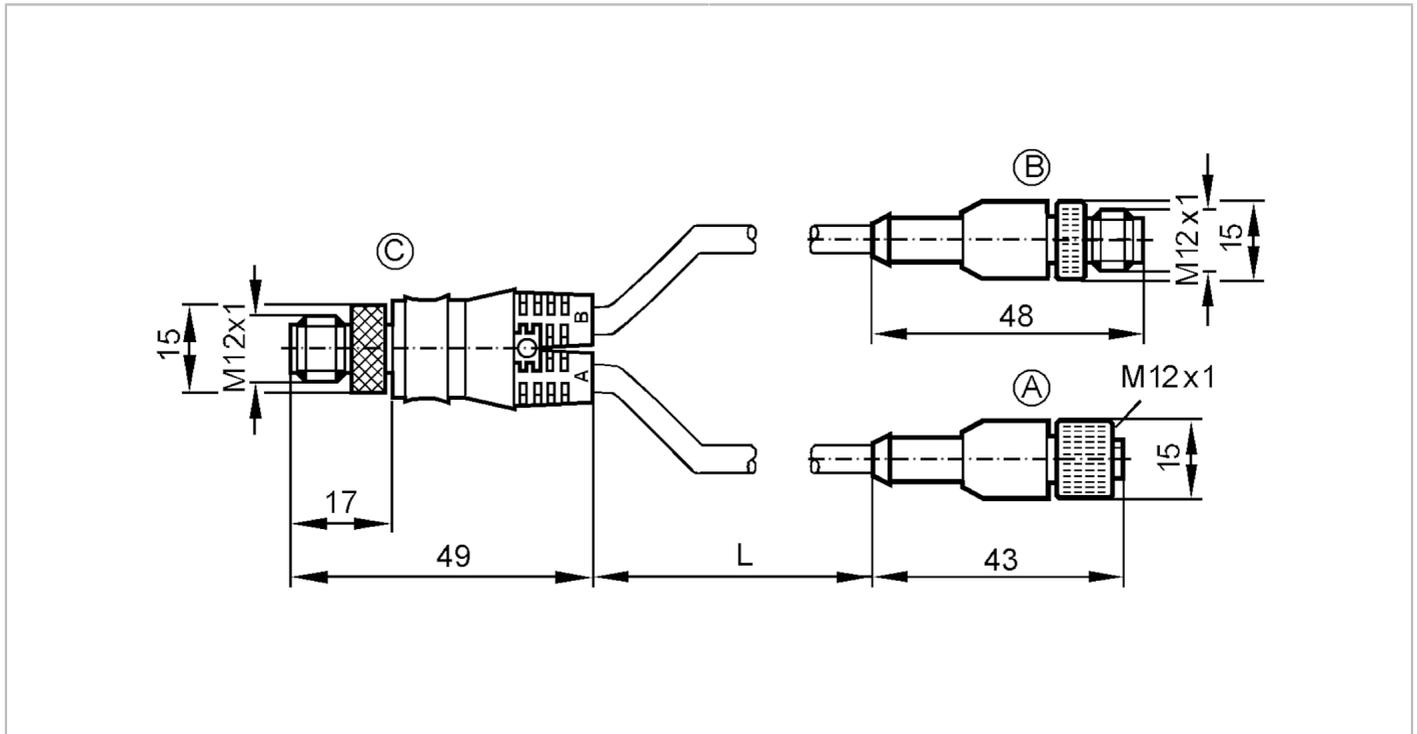

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

halogenfrei

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...80

Schutzart

IP 68

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

63

Werkstoffe

PUR

Werkstoff Griffkörper

PUR

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,15 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse A


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt

E11228




Y-Verbindungskabel

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS



Anschluss

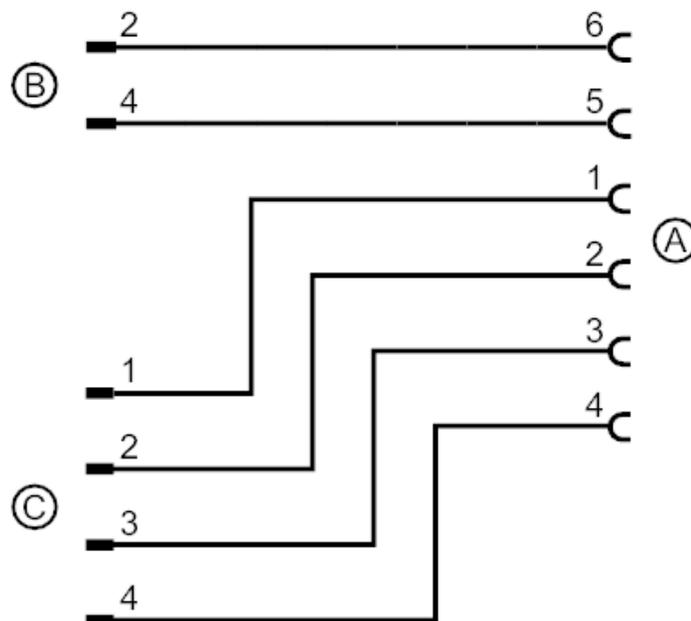

Elektrischer Anschluss - Stecker B

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt



Elektrischer Anschluss - Stecker C

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt

E11228

Y-Verbindungskabel

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS

