


## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAA050MSS0010H04

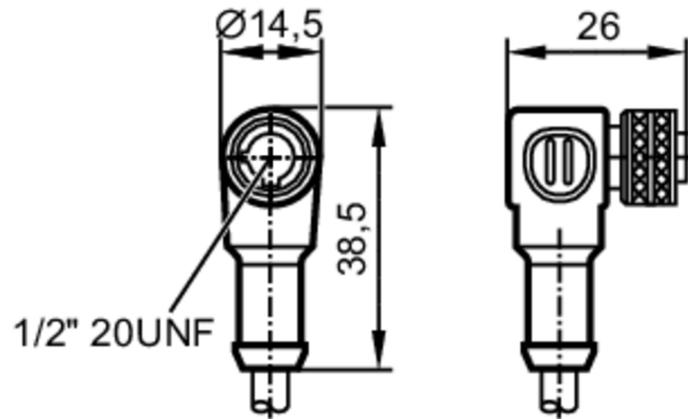

## Einsatzbereich

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Besondere Eigenschaft | halogenfrei |
|-----------------------|-------------|

## Elektrische Daten

|                  |     |          |
|------------------|-----|----------|
| Betriebsspannung | [V] | < 300 AC |
|------------------|-----|----------|

## Umgebungsbedingungen

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -25...90 |
|---------------------|------|----------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Schutzart | IP 67 |
|-----------|-------|

## Mechanische Daten

|         |     |       |
|---------|-----|-------|
| Gewicht | [g] | 322,7 |
|---------|-----|-------|

|            |     |
|------------|-----|
| Werkstoffe | TPU |
|------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Werkstoff Griffkörper | TPU |
|-----------------------|-----|

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |
|--------------------------|---------------------|

## Bemerkungen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|

## Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm)

## Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x 1/2", abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

# E11249




## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAA050MSS0010H04



### Anschluss

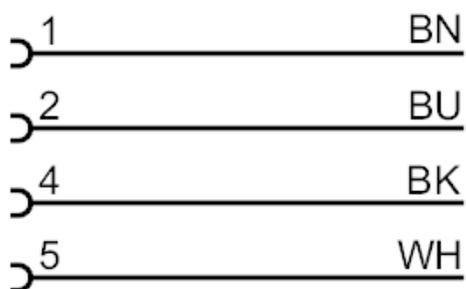

Adernfarben :

BK = schwarz  
BN = braun  
BU = blau  
WH = weiß