


Konfektionierbare Buchse

SDOGF030MSSFPG

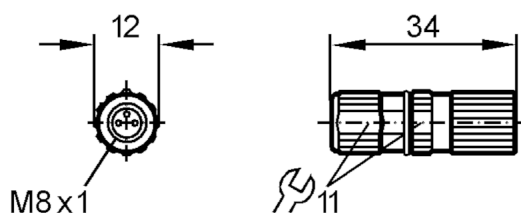

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 45 AC / < 70 DC

Schutzklasse III

Strombelastbarkeit gesamt [A] 4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 68

Mechanische Daten

Gewicht [g] 17,2

Werkstoffe PA

Werkstoff Griffkörper PA

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Eindringtechnik: 0,14...0,38 mm²; Adernisolation: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Leitungsmantel: Ø 3...5 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse


Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

E11552



Konfektionierbare Buchse

SDOGF030MSSFKPG



Anschluss

