


E11564



Verbindungskabel

VDOAF032MSS01,5H03STGH030MSS

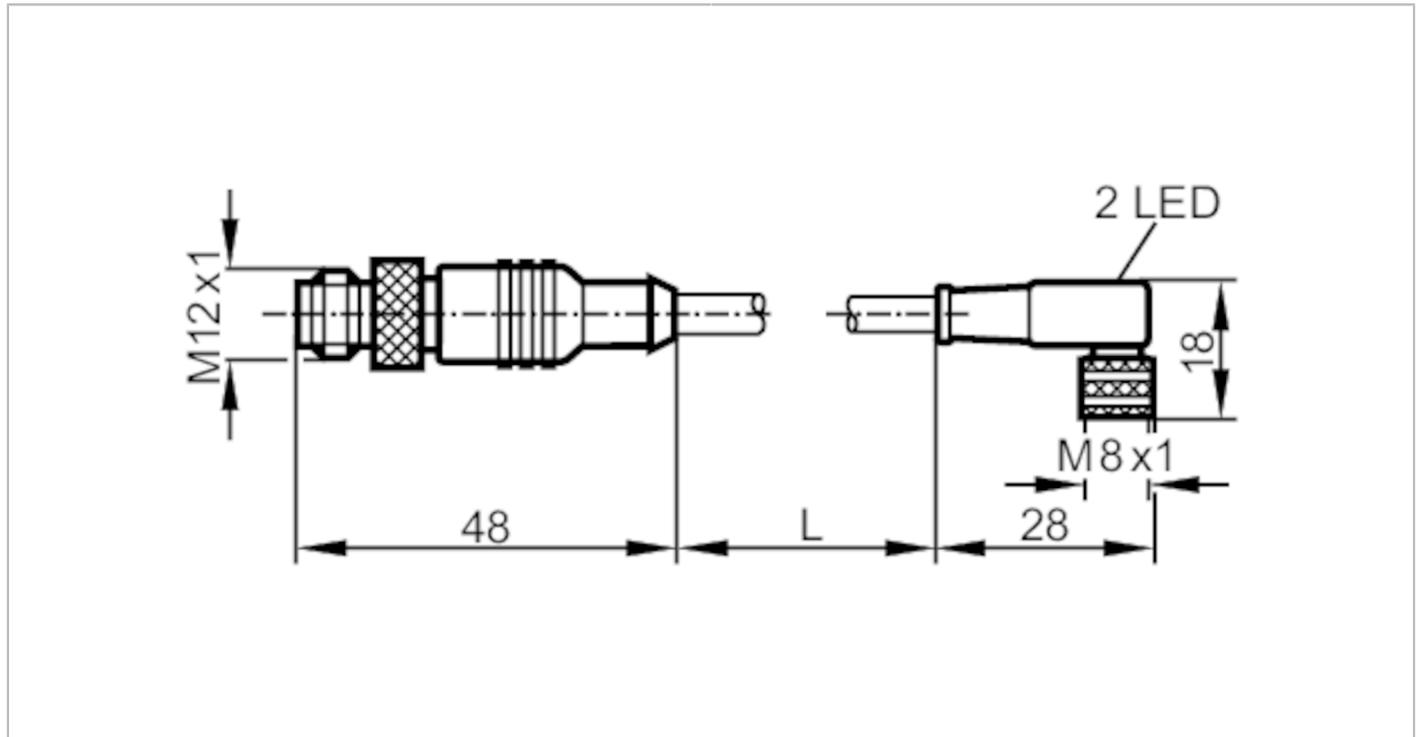

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte	
Silikonfrei	ja	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung [V]	10...30 DC	
Schutzklasse	III	
Strombelastbarkeit gesamt [A]	3	
Ausgänge		
Elektrische Ausführung	PNP	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	-25...85	
Schutzart	IP 68	
Mechanische Daten		
Gewicht [g]	56,2	
Werkstoffe	PUR	
Werkstoff Griffkörper	PUR	
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	

E11564




Verbindungskabel

VDOAF032MSS01,5H03STGH030MSS

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrischer Anschluss


Kabel: 1,5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, \varnothing 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x \varnothing 0,1 mm)

Anschluss

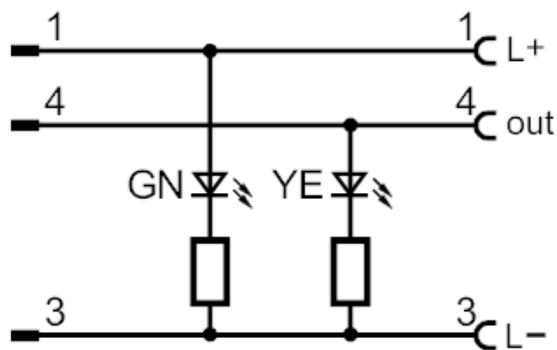

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm



E11564



Verbindungskabel

VDOAF032MSS01,5H03STGH030MSS

Anschluss

