# E11590

## Konfektionierbarer Stecker mit CAN-Bus Abschlusswiderstand

SSTGH050ZDAFKPG

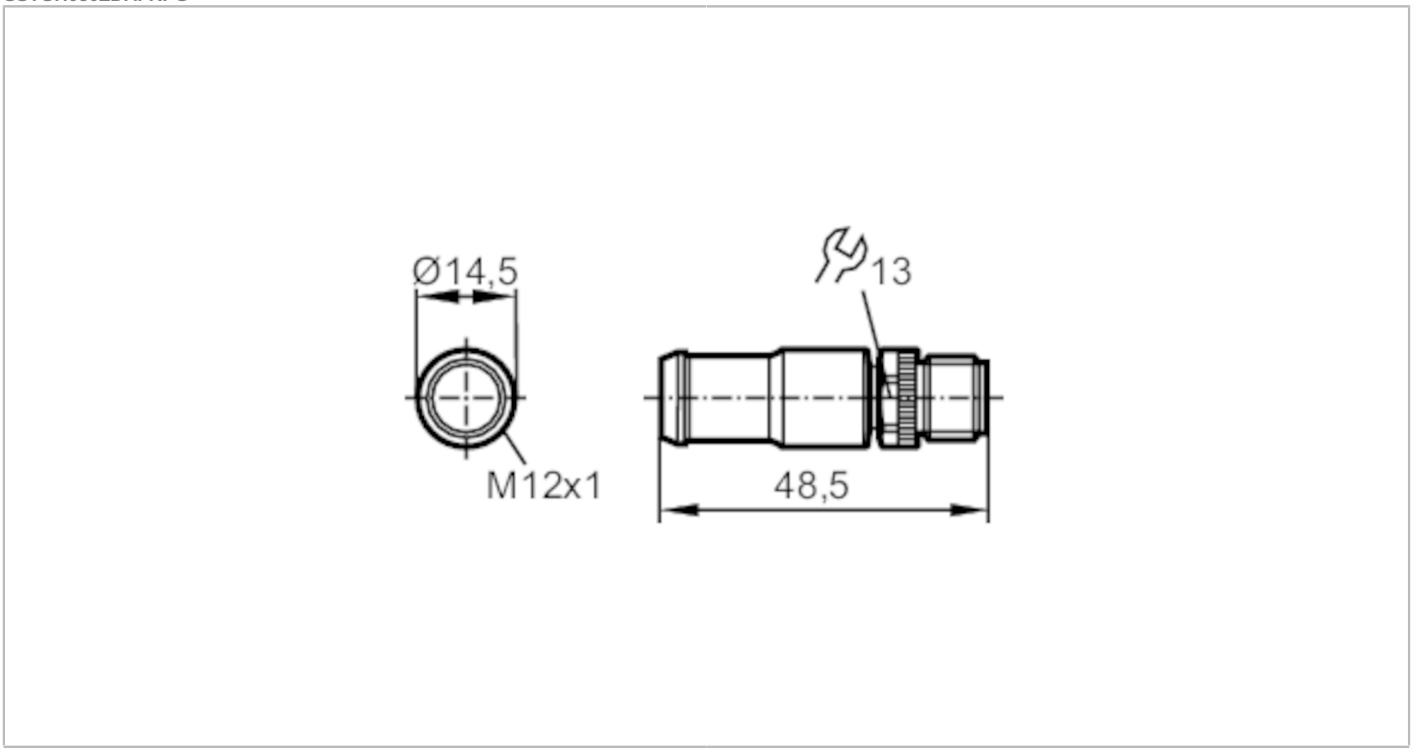


CE

| | | |
|---|---|---|
| **Einsatzbereich** | | |
| Besondere Eigenschaft | | Vergoldete Kontakte |
| Applikation | | CAN-Bus |
| **Umgebungsbedingungen** | | |
| Umgebungstemperatur | [°C] | -40...85 |
| Schutzart | | IP 68 |
| **Mechanische Daten** | | |
| Gewicht | [g] | 8,39 |
| Abmessungen | [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 |
| Werkstoffe | | TPU |
| Werkstoff Griffkörper | | TPU |
| Werkstoff Überwurfmutter | | Zinkdruckguss, vernickelt |
| **Bemerkungen** | | |
| Verpackungseinheit | | 1 Stück |

**Elektrischer Anschluss - Stecker**

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet



# E11590

## Konfektionierbarer Stecker mit CAN-Bus Abschlusswiderstand

SSTGH050ZDAFKPG
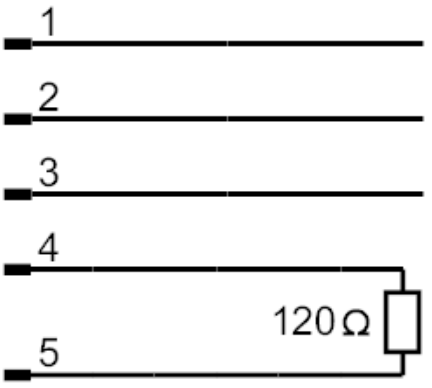
### Anschluss