E11596

Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH050MSA0002C02

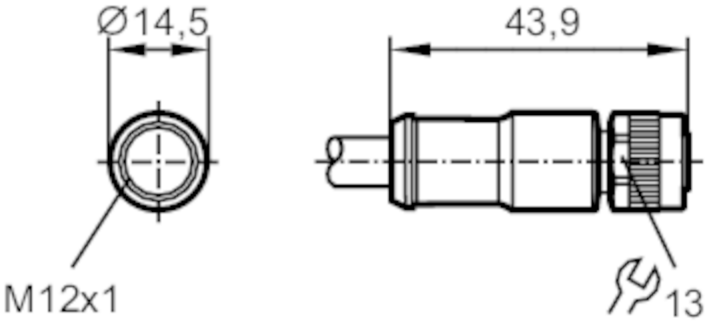

CE

Einsatzbereich			
Besondere Eigenschaft		halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung	
Applikation		CAN-Bus	
Elektrische Daten			
Betriebsspannung	[V]	< 30 AC / < 36 DC	
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80	
Lagertemperatur	[°C]	-40...80	
Schutzart		IP 68	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	163	
Abmessungen	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9	
Werkstoffe		PUR	
Werkstoff Griffkörper		PUR	
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt	
Schleppketteneignung		ja	
Schleppketteneignung		Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
		Biegeradius bei fester Verlegung	min. 5 x Kabeldurchmesser
		Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
		Biegezyklen	> 1 Mio.

E11596

Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH050MSA0002C02

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, violett, Ø 6,8 mm, abgeschirmt; RD / BK: 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) + WH / BU: 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) + screen: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

Anschluss

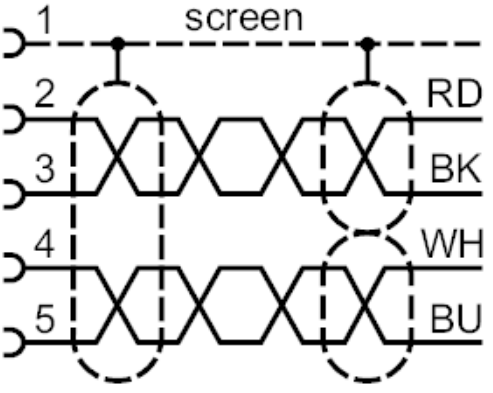

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BU =	blau
RD =	rot
WH =	weiß
screen =	Schirm