



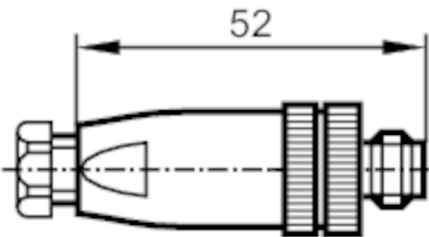

Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040MSSFKPG



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte	
Silikonfrei	ja	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 250 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (...40 °C)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...100
Schutzart	IP 68	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	25,5
Abmessungen	[mm]	20 x 20 x 52
Werkstoffe	PA	
Werkstoff Griffkörper	PA	
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Schraubklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm		
Elektrischer Anschluss - Stecker		
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet		

E11624



Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040MSSFKPG



Anschluss

