




Verbindungskabel mit Ventilstecker

AVDAB031PLS0005H03

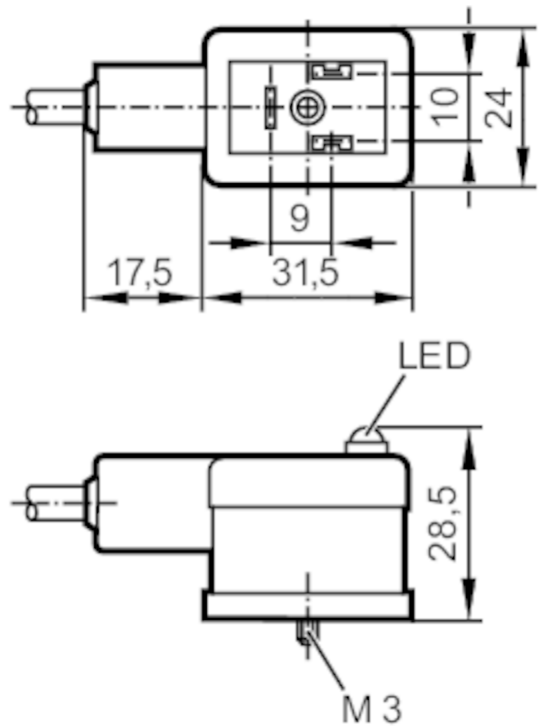

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei	
Silikonfrei	ja	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 24 AC/DC
Überspannungsschutz	ja; (VDR)	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Schutzart	IP 67	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	255,8
Abmessungen	[mm]	28,5 x 24 x 49
Werkstoffe	PP; FKM	
Werkstoff Griffkörper	PP / FPM	
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	

Verbindungskabel mit Ventilstecker

AVDAB031PLS0005H03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform B DIN, abgewinkelt; Griffkörper: PP / FPM; Arretierung: Messing, vernickelt



Anschluss

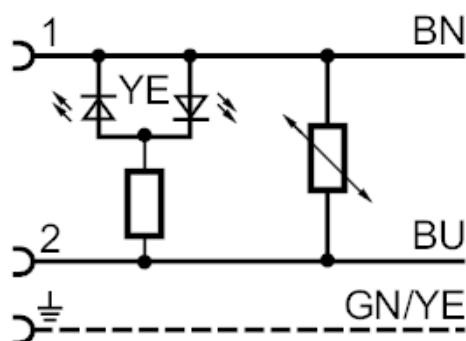

Adernfarben :

BN =

braun

BU =

blau

GN/YE =

grün / gelb