
E11686

Kabel Meterware

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/BK



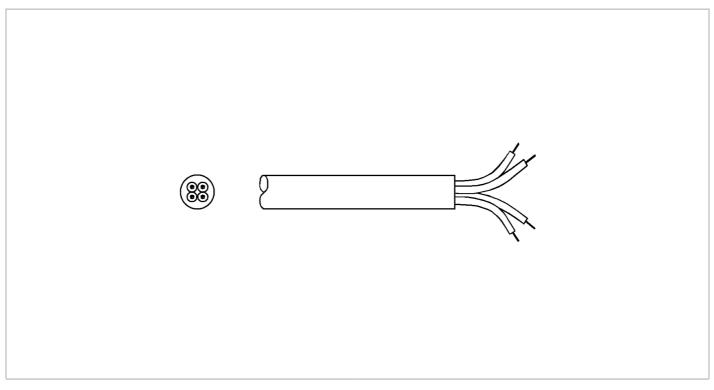

Einsatzbereich	_		
Besondere Eigenschaft		halogenfrei; Schleppketteneignung	
		nalogenirei, Schleppketterleighung	
Elektrische Daten	5.4	200	10/00
Betriebsspannung	[V]	< 300 AC/DC	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-4090	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	3127	
Schleppketteneignung		ja	
Schleppketteneignung		Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
		Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
		Biegezyklen	> 5 Mio.
		Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	
Elektrischer Anschluss			
Kabel: 100 m, PUR, halogen	frei, schwa	arz, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP	