




Konfektionierbare Buchse

SDOAH050MSSFKPG

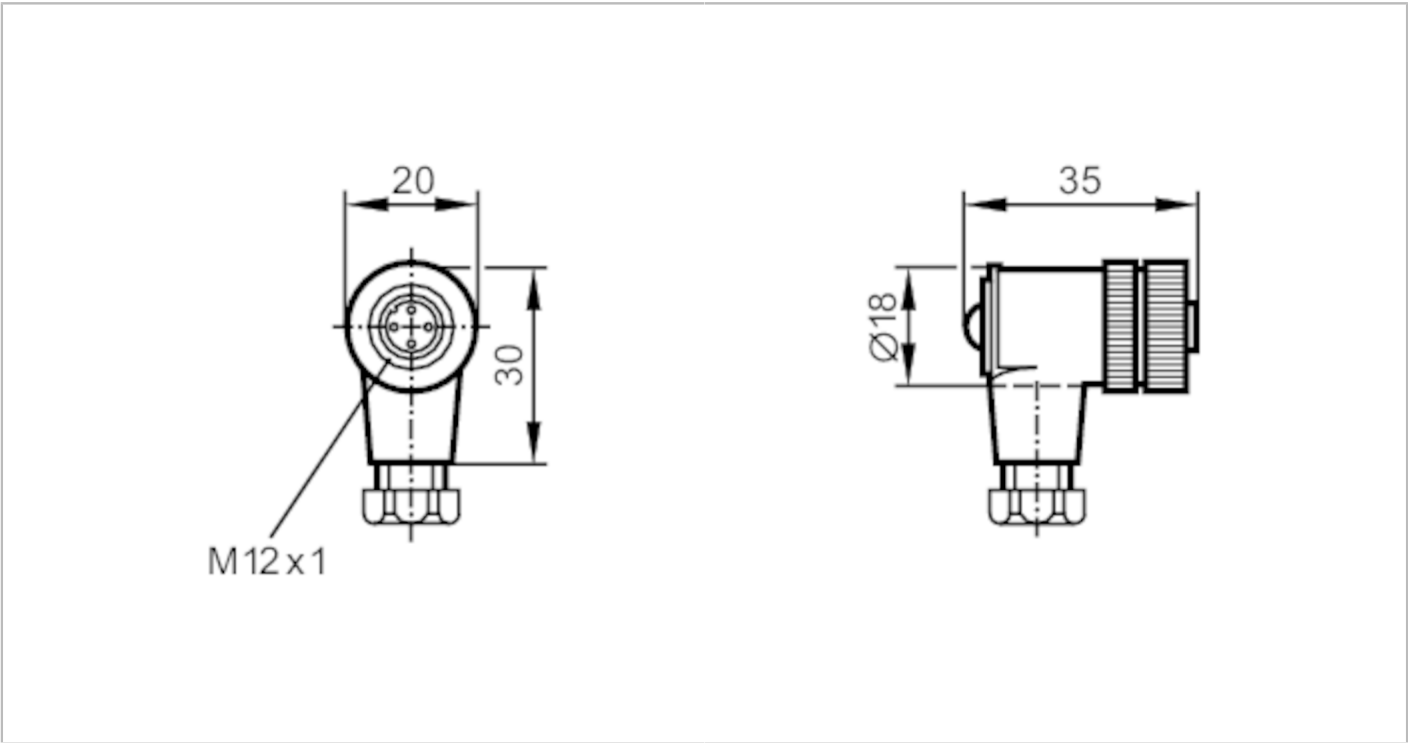


Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei		
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 125 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (...40 °C)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...100
Schutzart		IP 68
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	30,9
Abmessungen	[mm]	35 x 20 x 30
Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Schraubklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm		
Elektrischer Anschluss - Buchse		
Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet		

E11714

Konfektionierbare Buchse

SDOAH050MSSFKPG



Anschluss

