
Anschlusskabel mit Buchse

ADOAK190MSS0005H19



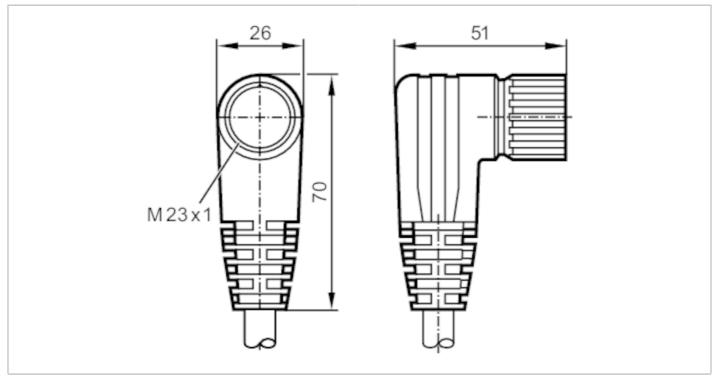

 ϵ

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		halogenfrei
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 63 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	8
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-2580
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	1165
Abmessungen	[mm]	51 x 26 x 70
Werkstoffe		PUR schwarz
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Anzugsdrehmoment	[Nm]	2
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 5 m. PUR. halogenfrei	, schwar	rz, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M23, abgewinkelt; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt

Anschlusskabel mit Buchse

ADOAK190MSS0005H19





Anschlusskabel mit Buchse

ADOAK190MSS0005H19

Anschluss

21	VT
) ²	RD
$rac{1}{2}$	GY
2 ⁴	RD/BU
2 ⁵	GN
2 ⁶	BU
2 ⁷	GY/PK
2 ⁸	WH/GN
2 ⁹	WH/YE
2 ¹⁰	WH/GY
2 ¹¹	ВК
2 ¹²	GN/YE
2 ¹³	YE/BN
2 ¹⁴	BN/GN
2 ¹⁵	WH
2 <u>16</u>	YE
2 ¹⁷	PK
18	GY/BN
<u>19</u>	BN
,	

Adernfarben :

BK =	schwarz	
BN =	braun	
BU =	blau	
GN =	grün	
GY =	grau	
PK =	rosa	
RD =	rot	
VT =	violett	
WH =	weiß	
YE =	gelb	

Anschlusskabel mit Buchse

ADOAK190MSS0005H19

