




Verbindungskabel mit Ventilstecker

AVDAA031PLS0010H03

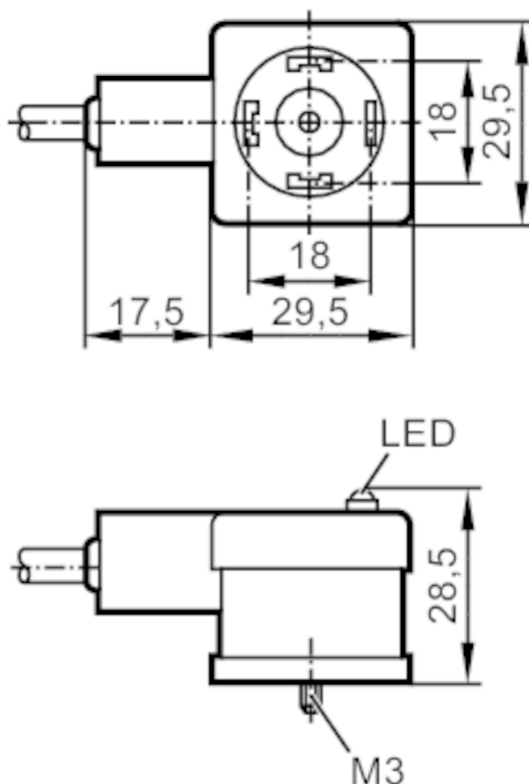

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei	
Silikonfrei	ja	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 24 AC/DC
Überspannungsschutz		ja; (VDR)
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	5
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	491,5
Abmessungen	[mm]	28,5 x 29,5 x 47
Werkstoffe		PP; FKM
Werkstoff Griffkörper		PP / FPM
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	



Verbindungskabel mit Ventilstecker

AVDAA031PLS0010H03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: PP / FPM



Anschluss

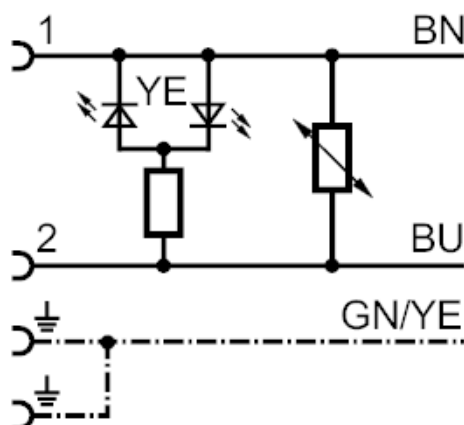

Adernfarben :

BN =

braun

BU =

blau

GN/YE =

grün / gelb