


Y-Verbindungskabel mit Ventilstecker

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Auslaufartikel

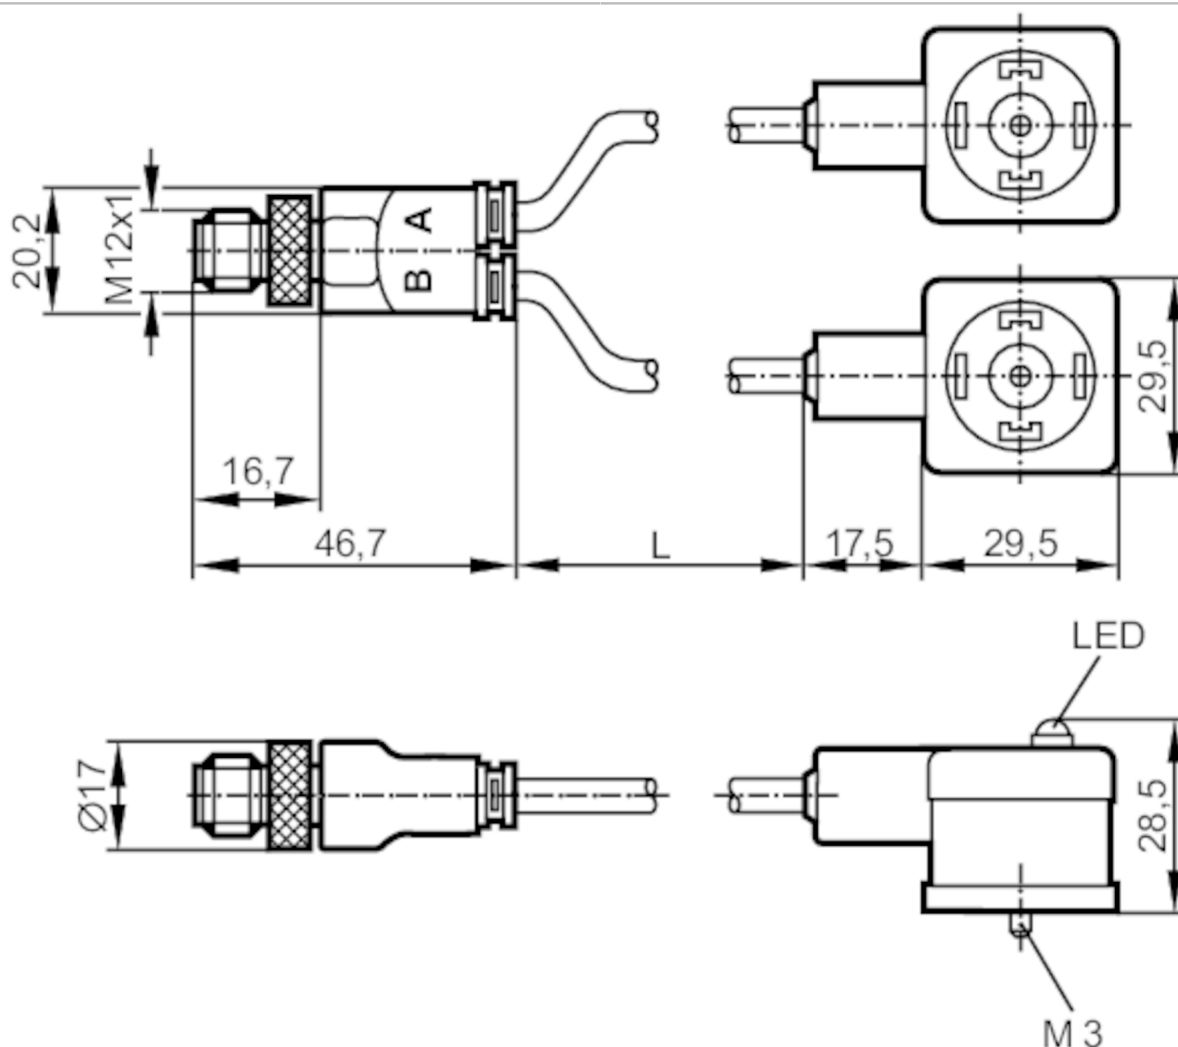

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

halogenfrei

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]

10...30 DC

Überspannungsschutz

ja; (VDR)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-25...90

Schutzart

IP 65

Mechanische Daten

Gewicht [g]

350,2

Werkstoffe

Gehäuse: TPU

Werkstoff Griffkörper

TPU

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Y-Verbindungskabel mit Ventilstecker

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	2 x LED, gelb
---------	---------------	---------------

Zubehör


Lieferumfang	Schrauben: 2
	Beschriftungsfeld: 2

Bemerkungen


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Stecker

Anschluss

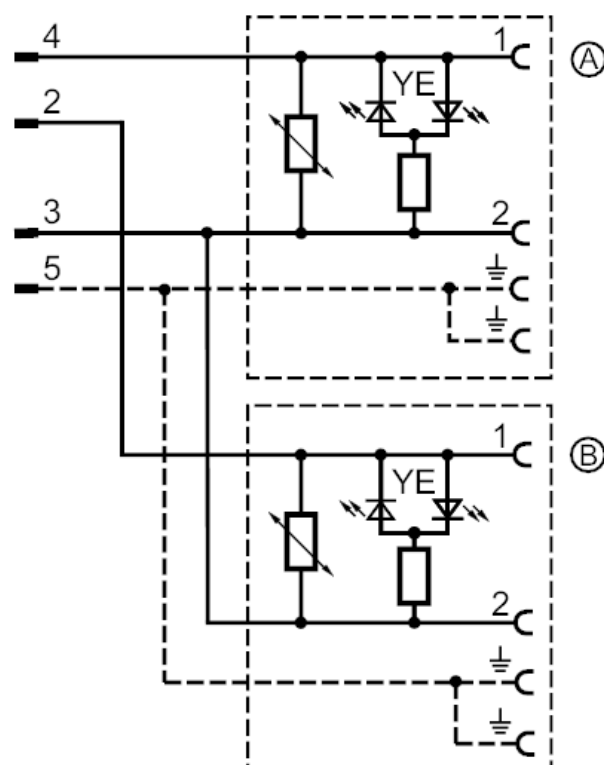

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt





Y-Verbindungskabel mit Ventilstecker

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Elektrischer Anschluss - Buchse A/B

Kabel: 3 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Steckverbindung: 2 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

