


E12215




Anschlusskabel mit Stecker

ASTGA050MSS0006C04

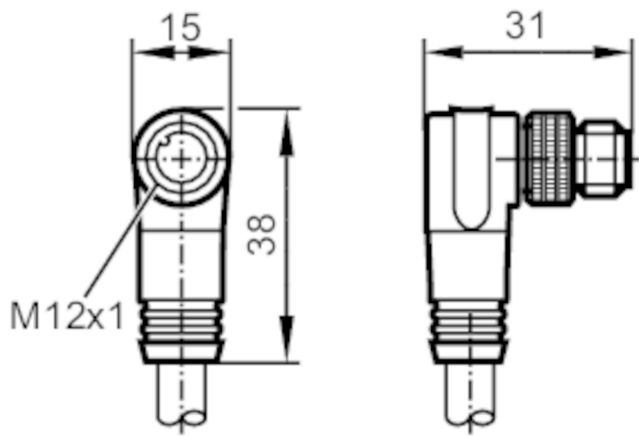


Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung	
Silikonfrei	ja	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 68
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	378,8
Abmessungen	[mm]	38 x 15 x 31
Werkstoffe		Gehäuse: TPU schwarz
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 6 m, PVC, halogenfrei, violett, Ø 6,7 mm, abgeschirmt; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24		
Elektrischer Anschluss - Stecker		
Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm nicht aufgelegt		

E12215




Anschlusskabel mit Stecker

ASTGA050MSS0006C04



Anschluss

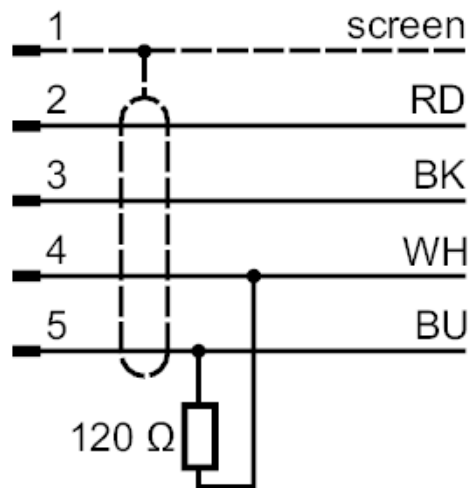

Adernfarben :

BK =	schwarz
BU =	blau
RD =	rot
WH =	weiß
screen =	Schirm