


# E12224



## Konfektionierbarer Ventilstecker

SVDA0031PLSFKPG

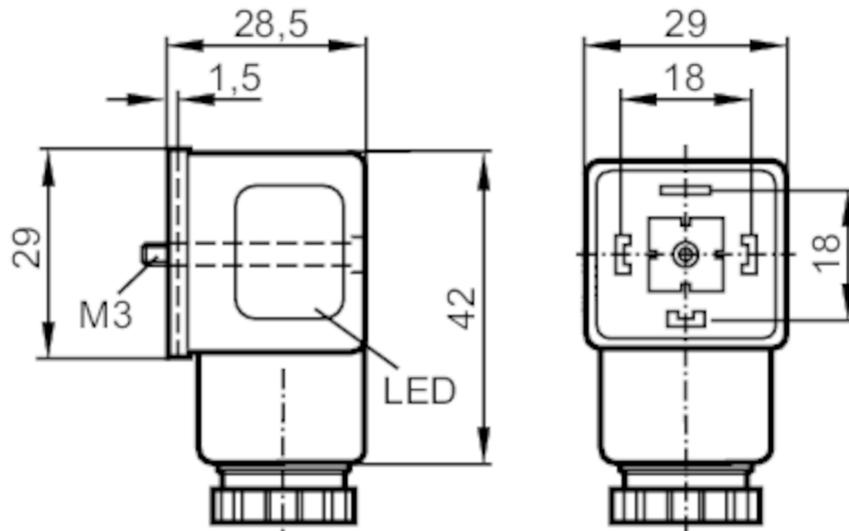

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei
Silikonfrei	ja

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	< 24 DC
Strombelastbarkeit gesamt [A]	16

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-40...125
Schutzart	IP 65

### Mechanische Daten

Gewicht [g]	29,4
Werkstoffe	Gehäuse: PA transparent; Stopfen: PA schwarz; Dichtung: NBR schwarz

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

### Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: 4 x ...1,5 mm<sup>2</sup>; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm

### Elektrischer Anschluss - Buchse


Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt

# E12224




## Konfektionierbarer Ventilstecker

SVDA0031PLSFKPG



### Anschluss

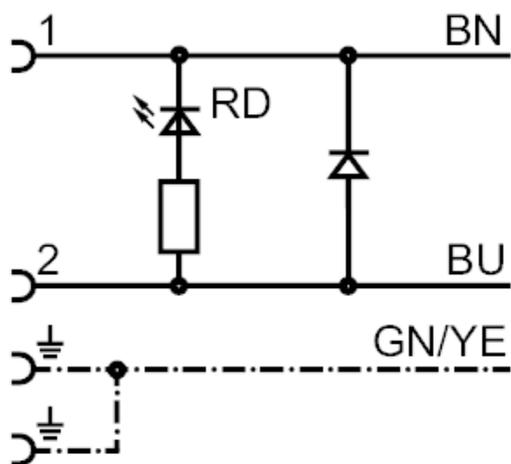

Adernfarben :

BN = braun  
BU = blau  
GN = grün  
YE = gelb